

HITACHI POWER TOOLS heet nu:

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Power Tools
catalogus
2019-2020



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Een nieuwe naam,
dezelfde vertrouwde prestaties.

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Sinds oktober 2018 heten we niet langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI. Met deze nieuwe merknaam bouwen we verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft gebracht.

We luisteren naar de behoeftes en wensen van de eindgebruiker en nemen dit mee in het design en de ontwikkeling van onze power tools. We innoveren om onze producten te verbeteren en te voorzien van de laatste technologieën, maar bovenal om de prestaties van de professional te verbeteren. Zo kunnen ze blijven vertrouwen op power tools die hun werk zo comfortabel en makkelijk mogelijk maken, hoe groot of klein de uitdaging ook is.


In de naam HiKOKI schuilt ook waar we als merk voor staan. De naam voegt het Engelse "High", wat staat voor hoogstaande technologieën en kwaliteiten, en het Japanse "KOKI", wat "industriële machines" betekent, samen in één woord. Tevens bevat onze merknaam het getal één. Een mooie referentie naar dat waar we met het hele bedrijf naar streven: nummer 1 producten leveren en nummer 1 wereldwijde marktleider worden.

HiKOKI

(hai • koh • key)

1 high quality tools.

Met trots introduceren we onze 2019-2020 catalogus. Bekijk alle HiKOKI high performance power tools van dit jaar, gebundeld in een overzichtelijk boek. Bekende modellen maar ook nieuwe voorzien van het nieuwste design en de laatste technologieën waar onze in-house designers en engineers aan hebben gewerkt.

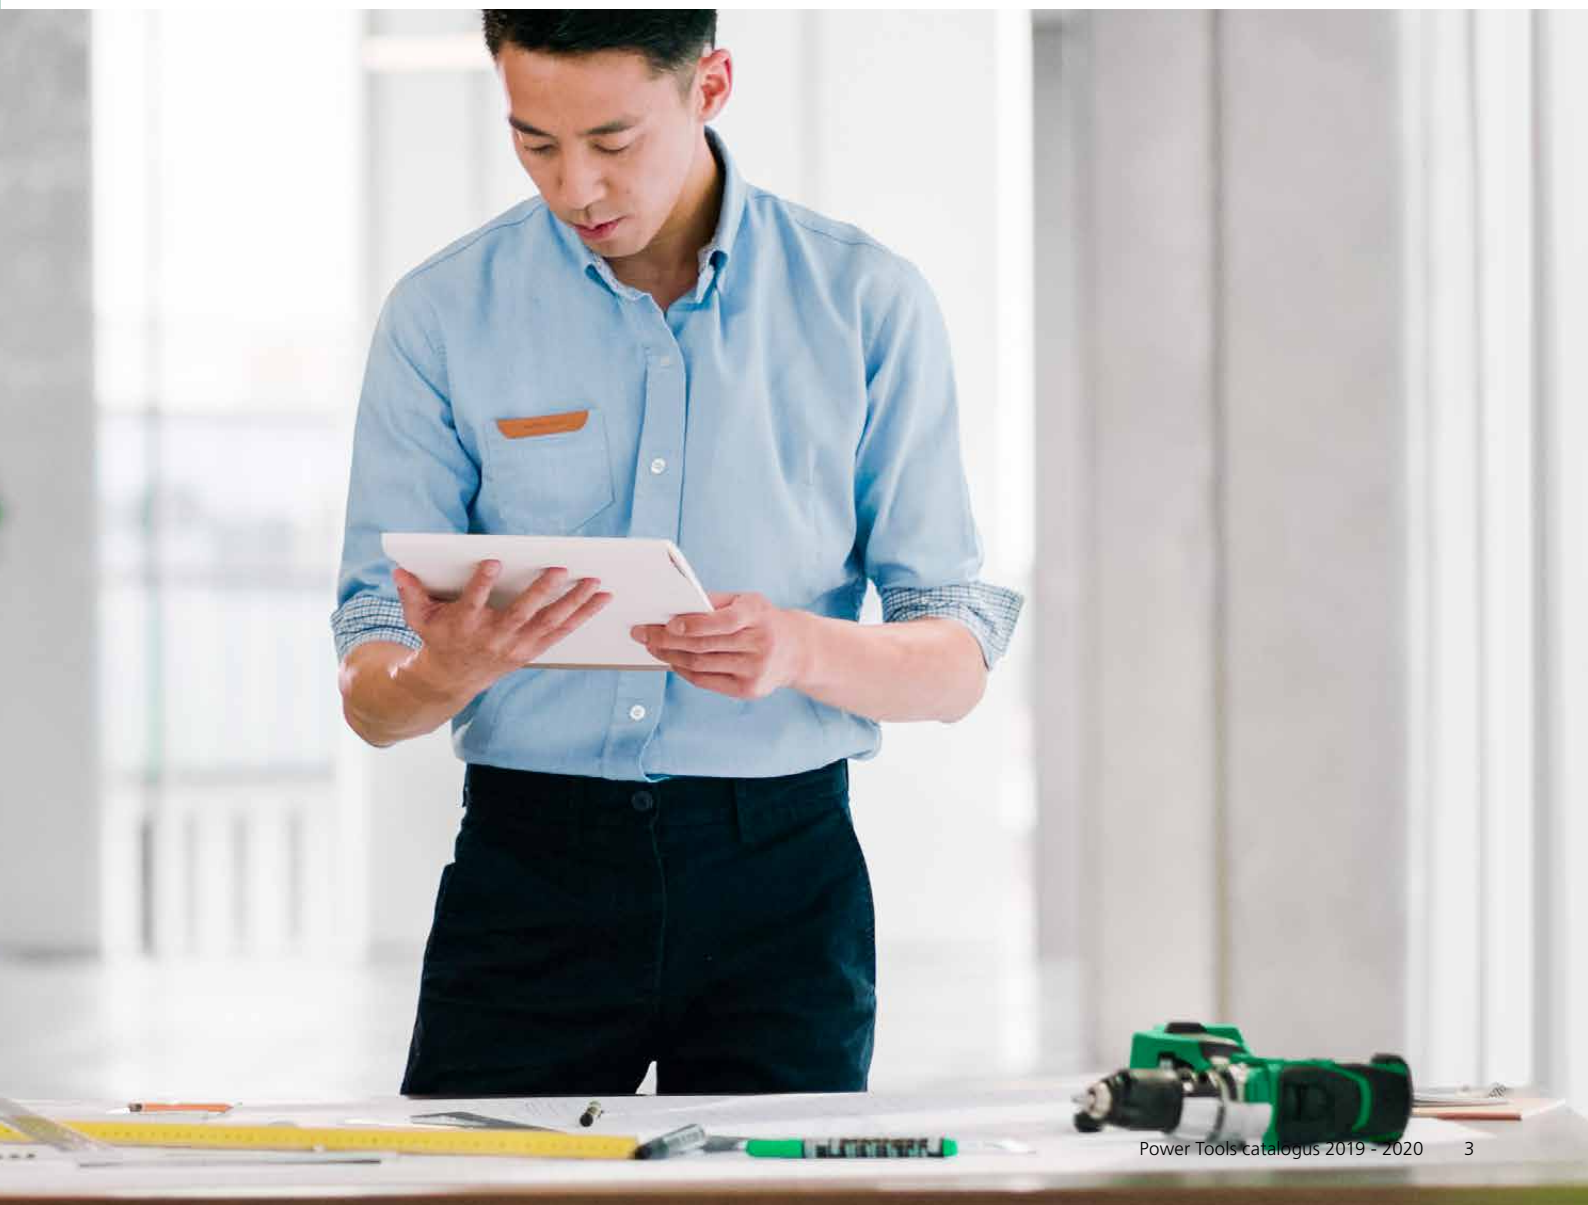

Inhoud.

Alles voor de beste prestaties.

Algemene informatie	6
----------------------------	---

HiKOKI Service	8
-----------------------	---

Technologieën	10
----------------------	----

MULTI VOLT platform	12
----------------------------	----

Accu machines

Accu machines 36V	15
Accu machines 18V	24
Lampen 18V	35
Radio's 18V	36
Voordeel packs	37
Accu machines 12V PEAK	39
Accu machines 3.6V	41
MULTI VOLT accu's en laders	42
Li-ion accu's en laders	44

Klop-boor-schroefmachines

Boormachines	51
Boor-schroefmachines	52
Klopboormachine	54
Klop-boor-schroefmachines	54
Haakse boormachine	56
Schroevendraaiers	57
Schroefautomaat	58

Slagmoeraanzetters

Slagmoeraanzetters	60
--------------------	----

Mixers

Mixers	63
--------	----

Hamers

Boorhamers	65
Boor-hakhamers	66
Hakhamers	70

Slijpmachines

Haakse slijpmachine	75
Diamant slijpmachines	83
Haakse doorslijpmachine	83
Rechte slijpmachines	84
Haakse schuur- en polijstmachines	84
Excentrische haakse schuurmachine	85
Knabbelschaar	85
Platenschaar	85

Zaagmachines

Cirkelzaagmachines	87
Decoupeerzaagmachines	89
Reciprozaagmachines	90
Multi tool	91
Afkortzaagmachines	91
Zaagstandaards	94
Doorslijpmachine	94

Schaaf- en freesmachines

Schaafmachines	96
Bovenfreesmachines	96

Schuurmachines

Bandschuurmachines	99
Vlakschuurmachines	99
Excenter schuurmachines	101

Stofzuigers

Nat- en droogstofzuigers	103
Blaas-zuigapparaat	105

Overig

Compressor	107
Heteluchtpistolen	107
Hogedrukreinigers	108

Kettingzaagmachines

Kettingzaagmachines	110
---------------------	-----

HiKOKI System Cases

HSC koffers	114
HSC accessoires	115

Stofafzuiging

Stofafzuiging	120
---------------	-----

Index

122

**Algemene
informatie.**
Goed om
te weten.

Kwaliteitscontrole en garantie

Ervaren keurmeesters die uiterst streng controleren voor, tijdens en na de productie. Een streng geborgd kwaliteitscontroleprogramma waarbij zelfs tijdens de opslag steekproefsgewijs het behoud van die hoge kwaliteit wordt gegarandeerd. Elke HiKOKI dient daardoor de eindgebruiker in onberispelijke staat te bereiken. Mochten er desondanks fouten of storingen optreden die niet zijn veroorzaakt door foutief gebruik, onachtzaamheid of normale slijtage, dan zullen deze onvolkomenheden kosteloos door HiKOKI Power Tools worden hersteld na overleg van een geldig en juist ingevuld garantiebewijs. Voor machines die worden gehuurd geldt in principe geen garantie. Indien door de gebruiker de machine wordt gedemonteerd vervalt elk recht op garantie.

Reparatie

Gereedschap heeft onderhoud nodig, slijtdelen moeten af en toe worden vervangen en hoe goed er ook is nagedacht over de duurzaamheid: de beste machine gaat ook nog wel eens stuk. HiKOKI Power Tools waardeert jouw keuze voor ons kwaliteitsgereedschap, dus als er onderhoud of reparatie nodig blijkt, dan laten wij je graag zien dat je ook qua service een juiste fabrikant heeft gekozen. HiKOKI biedt je namelijk: Power Service, een zeer compleet service-concept, waarin 3 belangrijke aspecten centraal staan: vakkundigheid, duidelijkheid en snelheid.

Vakkundigheid

HiKOKI Power Tools beschikt zelf over een modern geoutilleerde en vakkundig bemande eigen technische dienst.

Duidelijkheid

Je kent het wel, uitgerekend als het je het minst uitkomt, is er iets mis met jouw machine. Het enige waar je dan eigenlijk in geïnteresseerd bent is: 'wat kost de reparatie?' en 'wanneer kan ik weer aan de slag?'. Die vragen beantwoordt jouw HiKOKI dealer meteen op het moment dat je de machine ter reparatie aanbiedt. Je weet dus direct waar je aan toe bent. Je kunt zelfs aangeven wat de reparatie je maximaal zou mogen kosten. En mochten die kosten je tegenvallen, of is het zelfs niet eens meer reëel om de machine te repareren, dan heeft de HiKOKI dealer meteen een bijzonder aanbod voor je: het innemen van de ongerepareerde machine levert jou een inruilbonus op, die je kunt verzilveren bij aanschaf van een nieuwe vergelijkbare HiKOKI machine. Zo kan je dus meteen verder aan het werk! Duidelijkheid komt ook tot uiting in het HiKOKI reparatiedocument, dat samen met jou aan de balie wordt ingevuld. Het formulier voorziet in een optimale registratie van niet alleen jouw wensen, maar ook welke accessoires er meegezonden worden. Dat houdt het duidelijk voorkomt misverstanden.

Snelheid

De informatie die je meteen bij het aanbieden van de reparatie wordt verschaft, draagt natuurlijk al erg veel bij aan de snelheid. Immers, veel communicatie over en weer is nu uitgesloten. Ook als je besluit de reparatie te laten uitvoeren, houden HiKOKI en haar dealers de vaart er voor jou in. Via een uitgekiend logistiek traject wordt de machine razendsnel gerepareerd en desgewenst, onderworpen aan een NEN3140 keuring. Als regel hoeft je de machine niet langer dan 3 werkdagen te missen.

Veiligheid

HiKOKI gereedschappen zijn voor de Europese markt ontwikkeld en voldoen aan alle landelijk geldende veiligheidsvoorschriften. De in de catalogus opgenomen niet snoerloze machines en opladers, zijn geschikt voor 220V - 230V wisselstroom. Indien de machines gebruikt, aangepast of uitgebreid worden in strijd met de originele specificaties of instructies en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is HiKOKI Power Tools niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.

CEE-publicatie 20

Veiligheidsisomatie volgens DIN57740/VDE00740. Radio-ontstoring volgens PTT-voorschrift 0875.

Gewicht

Het gewicht van nieuwe producten is volgens de EPTA-Procedure 01/2005.



EC verklaring van conformiteit

HiKOKI Power Tools verklaart onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de in deze catalogus opgenomen machines voldoen aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen¹ en normen². De producten voldoen aan de RoHS-richtlijnen 2011/65/EU en van toepassing op producten voorzien van de CE markering.

Serienummer: aangegeven op de merkplaat

Bouwjaar: gecodeerd in serienummer

1	2006/42/EC	2	EN62841-1:2015
	2014/30/EU		EN62841-2-5:2014
	2014/35/EU		EN60335-1:2012+A11:2014
	2011/65/EU		EN60335-2-29:2004+A2:2010
			EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
			EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Verklaring der tekens

	Dubbel geïsoleerd		Batterijen recylen
	Constante snelheid		Elektrische rem
	Aanloopstroombegrenzing		SDS-MAX
	Variabele snelheid		SDS-PLUS
	Regel-electronic (feed back)		1/2" vierkant
	Pendelbeweging		3/4" vierkant
	Trillingabsorberende handvatten		1/4" zeskant
	Rechts en links draaiend		28 mm zeskant
	Geïntegreerde stofafzuiging		30 mm zeskant
	Spindelblokkering		EC verklaring van conformiteit
	Veiligheidsslipkoppeling		

Disclaimer

Prijzen in deze catalogus zijn geldig tot en met 1 februari 2020. Prijzen zijn exclusief BTW en geldig zolang de voorraad strekt. Wijzigingen, zet/drukfouten en prijzen voorbehouden. Alleen voor België: Recupel en Bebat niet inbegrepen.

We zijn er bij HiKOKI trots op dat we al meer dan 70 jaar de standaarden van de professional overtreffen. Daarbij leveren we meer dan alleen de meest krachtige en betrouwbare power tools. We staan ook voor de allerbeste service voor onze gebruikers.

**3 JAAR
POWER TOOL
GARANTIE**

Standaard 3 jaar garantie.

Op al onze machines, accu's en laders zit een standaard fabrieksgarantie van 3 jaar. Als jouw product gekocht is bij een erkende HiKOKI dealer en je bewaart het aankoopbewijs met modelnaam en serienummer, dan zorgen wij voor reparatie of vervanging.

**+2 JAAR
AC BRUSHLESS
GARANTIE**

2 jaar extra garantie op AC Brushless motoronderdelen.

Naast de fabrieksgarantie bieden we 2 jaar extra garantie op motoronderdelen van alle gesnoerde power tools met een koolborstelloze (Brushless) motor. Dat betekent dat je standaard 5 jaar garantie hebt op je AC Brushless motoronderdelen!

De HiKOKI service is ook geldig op Hitachi power tools binnen de garantieperiode.

HITACHI POWER TOOLS heet nu:

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Al sinds 1948 ontwerpen en ontwikkelen wij power tools met de meest innovatieve technologieën. Onze ontwerpers en ingenieurs hebben de kennis, vaardigheden en ervaring om onze producten voortdurend te blijven verbeteren. Ieder op zijn eigen manier, maar met hetzelfde doel: het creëren van power tools die elke klus zo eenvoudig en comfortabel mogelijk maken.

HITACHI → **HiKOKI**
HITACHI POWER TOOLS HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS




MV
MULTI VOLT

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Li-ion

Technologieën

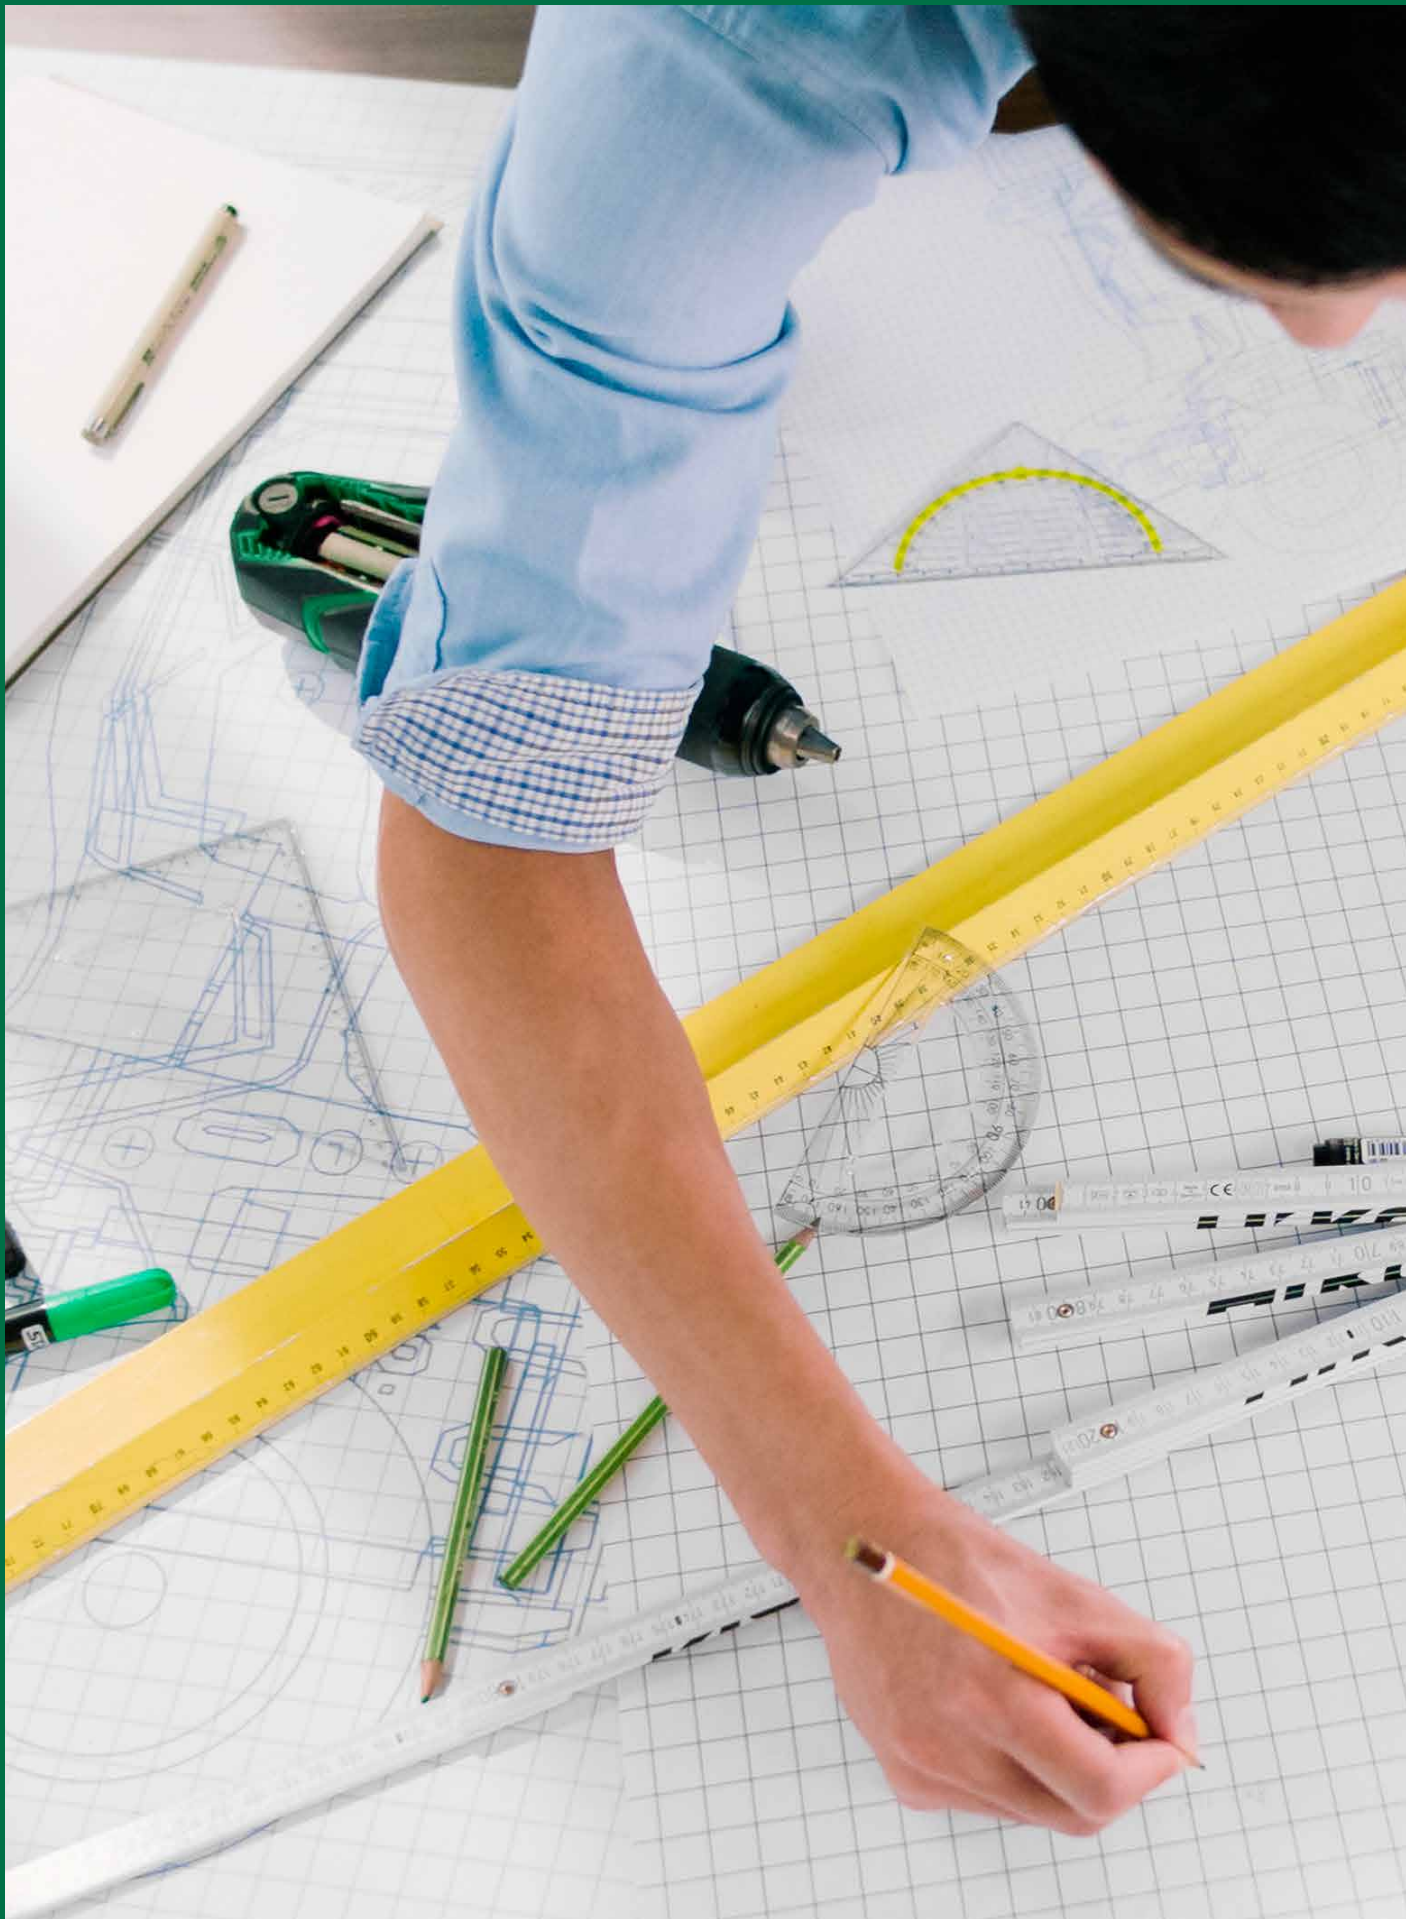

Bij HiKOKI geloven we dat niet alleen het design en de algemene look en feel van iedere power tool bijdragen aan het verbeteren van comfort en gebruiksgemak. Het is de technologie in de power tool die de werkzaamheden van de professional alsmāar beter maken.



Eén accupakket, twee volt-klassen; de nieuwe, innovatieve MULTI VOLT accu's. De 36V Li-ion accupakketten zijn uitwisselbaar met draadloze 18V power tools. De intelligente verbindingstechnologie maakt het mogelijk. Afhankelijk van de power tool schakelt het voltage automatisch over naar 18V of 36V.



Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.

Li-ion

Het geïntegreerde electronic control-circuit maakt de Li-ion accu uniek. Dit circuit is voorzien van het veiligste systeem om de prestaties van deze accu te beschermen en te verbeteren. Wanneer de accu's op de juiste manier gebruikt worden, zorgt het control-circuit ervoor dat deze accu's veel vaker opgeladen kunnen worden dan conventionele accu's.

De acculaders voor 14V, 18V en 36V zijn voorzien van een geïntegreerd, slim koelsysteem met ventilatoren. Wanneer een Li-ion accu wordt opgeladen, circuleert er koele lucht door de batterijcellen. De cellen blijven koel en de oplader heeft zo de capaciteit om de accu tot het maximum te kunnen opladen zonder schade te veroorzaken.



LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillingsabsorberend effect.



Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.



International Protection (IP) is een standaard die ontwikkeld is door de International Electrotechnical Commission (IEC). Deze geeft aan in welke mate de behuizing ervoor zorgt dat de elektronische onderdelen van de power tools beschermd zijn tegen schade van (stof)deeltjes en water.



De dubbel geïsoleerde koolborstelloze motor is opgenomen in een zeer solide gegoten aluminium behuizing. De behuizing is robuuster en vormt een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de machine.



Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling komt klem te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturings-element RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.



De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.

MULTI VOLT.

Hét accuplatform voor 36V en 18V power tools.

Onvoorstelbaar vermogen in een compact en lichtgewicht design. Ontwikkeld om jouw werkzaamheden zo makkelijk en effectief mogelijk te maken.

Voltage verandert automatisch tussen 36V en 18V

Compact & lichtgewicht

Kostenbesparend; je investeert enkel nog in machines zonder accu


Uitwisselbaar met ruim 100 power tools

Voor 36V power tools zijn geen twee 18V accu's nodig

Vol vermogen tot de laatste seconde

Lange levensduur



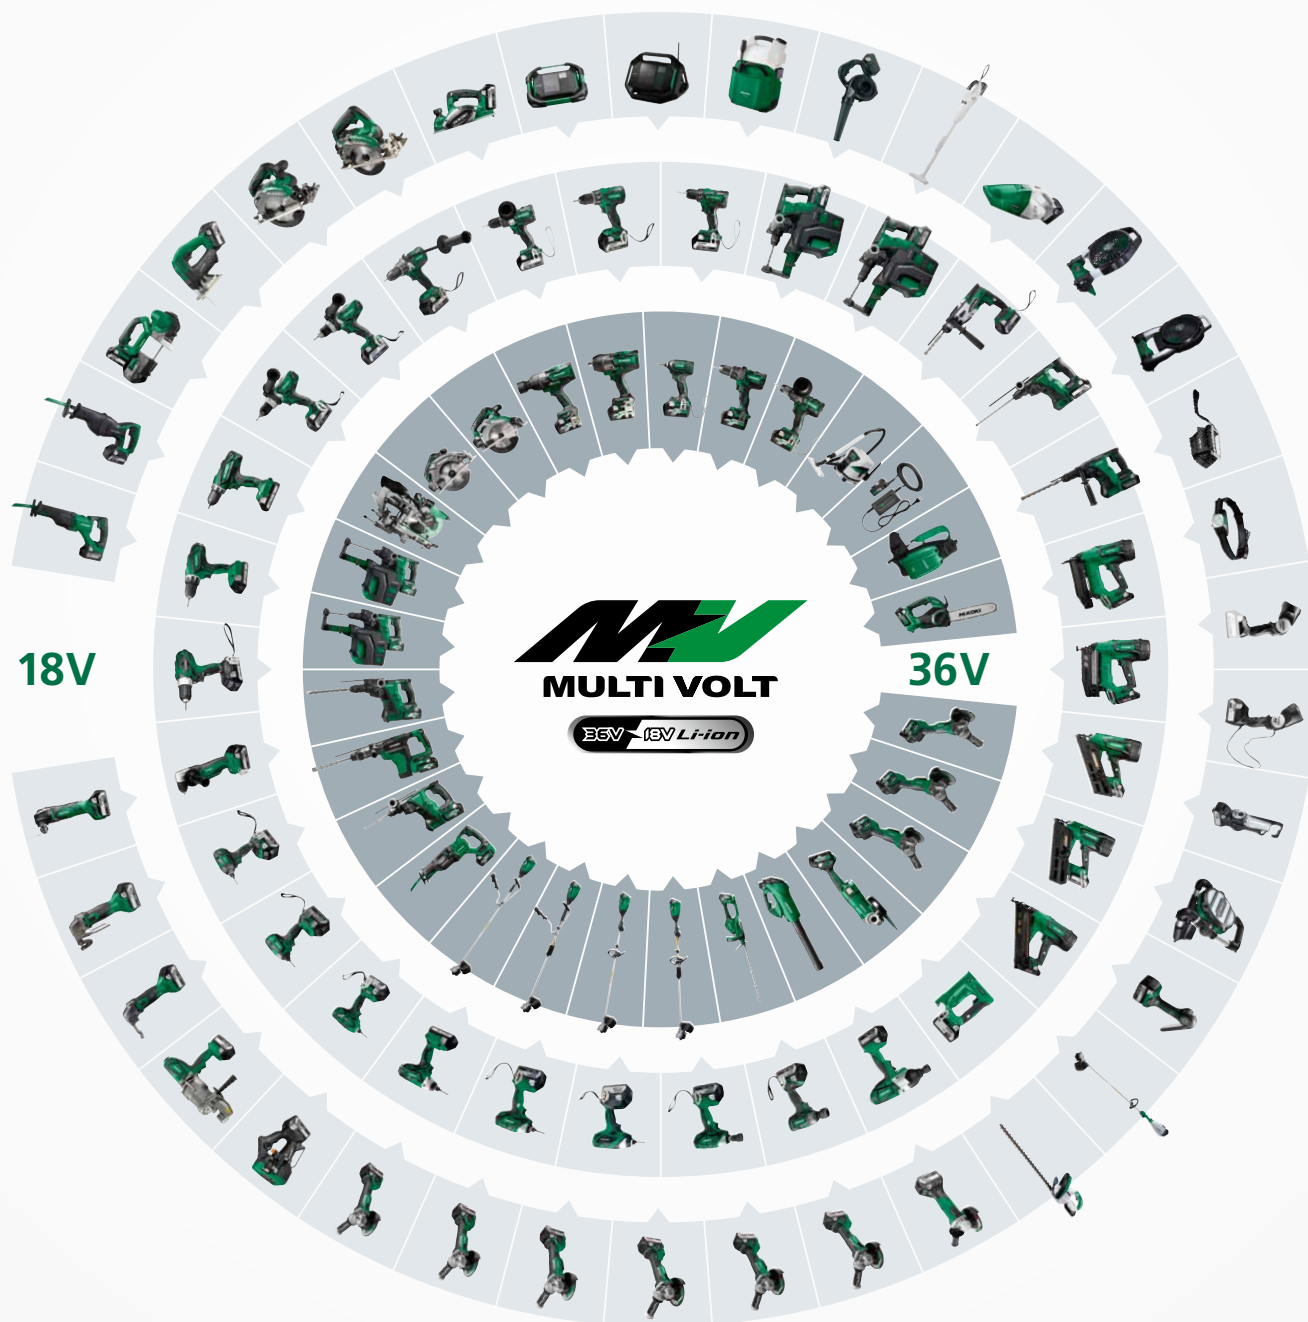

De kracht van gesnoerd. De vrijheid van snoerloos.

De MULTI VOLT technologie zorgt voor een compleet nieuwe generatie accusystemen. Ons innovatieve accuplatform garandeert maximale flexibiliteit en optimale prestaties. De Li-ion MULTI VOLT accu's zijn eenvoudig uitwisselbaar met een breed scala aan 36V en 18V HiKOKI én Hitachi machines. Zo ben je met de MULTI VOLT accu voorzien voor jouw oude, nieuwe en toekomstige HiKOKI accumachines!

Accu power tools



DS36DAW2Z

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376311484

229,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DS36DAW4Z
EAN 4966376311491
In kartonnen doos.
Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
209,- Excl. BTW



Standaard toebehoren
1 zijhandgreep - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties



Capaciteit in hout	102 mm
Capaciteit in staal	16 mm
Houtschroeven	12 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	hard 138 Nm / zacht 64 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 2.100 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 500 tr/min.
Boorkop	1,5 - 13 mm
Lengte	204 mm
Gewicht	2,7 kg

DV36DAW2Z

Accu klop-boor-schroefmachine

EAN 4966376313310

249,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DV36DAW4Z
EAN 4966376313327
In kartonnen doos.
Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
229,- Excl. BTW



Standaard toebehoren
1 zijhandgreep - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties



Capaciteit in hout	102 mm
Capaciteit in staal	16 mm
Capaciteit in steen	20 mm
Houtschroeven	12 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	hard 138 Nm / zacht 64 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 2.100 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 500 tr/min.
Aantal slagen hoog	0 - 31.500 /min.
Aantal slagen laag	0 - 7.500 /min.
Boorkop	1,5 - 13 mm
Lengte	204 mm
Gewicht	2,7 kg

DH36DPAW2Z

SDS-PLUS accu boorhamer

EAN 4966376307869

299,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC IV



Technische specificaties

Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in beton	28 mm
Toerental onbelast	0 - 1.100 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Slagenergie	3 J (EPTA 05)
L x H	351 x 220 mm
Gewicht	3,9 kg

DH36DPAW2DZ

SDS-PLUS accu boorhamer met stofafzuigunit

EAN 8717574061581

374,-

Excl. BTW



Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag
1 HSC IV - 1 stofafzuigunit in HSC II



Technische specificaties

Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in beton	28 mm
Toerental onbelast	0 - 1.100 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Slagenergie	3 J (EPTA 05)
L x H	493 x 314 mm
Gewicht	5,7 kg

DH36DMAWAZ

Accu SDS-MAX boor-hakhamer

EAN 4966376307739

889,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DH36DMAW2Z
EAN 4966376307722
In kunststof koffer.
Exclusief accu's en lader.
589,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 zijhandgreep - 1 diepteanslag
1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in beton	40 mm
Capaciteit kroonboren	105 mm
Toerental onbelast	260 - 590
Aantal slagen belast	1420 - 2860
Slagenergie	7,1 J (EPTA 05)
Lengte	496 mm
Gewicht	7,9 kg
Accu (BSL36A18)	36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah
Oplader	UC18YSL3

WH36DBW2Z

Accu slagschroevendraaier

EAN 4966376321568

279,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 HSC II



Schroeven	4 - 10 mm
Zelfborende schroeven	3,5 - 6 mm
Bouten en moeren	M5 - M18
Aandraaimoment	210 Nm
Toerental onbelast zacht	0 - 900 tr/min.
Toerental onbelast	normaal/power
normaal/power	0 - 2.900 tr/min.
Toerental onbelast zelfborend	0 - 2.900 tr/min.
Aantal slagen belast zacht	0 - 2.000 /min.
Aantal slagen belast	normaal/power
normaal/power	0 - 4.100 /min.
Aantal slagen belast zelfborend	0 - 2.200 /min.
Lengte	127 mm
Gewicht	1,6 kg

WR36DAW2Z

Accu slagmoeraanzetter

EAN 4966376323609

289,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 HSC II

Technische specificaties

Bouten en moeren	M12 - M30
High tension moer	M10 - M24
Aandraaimoment	1.180 Nm
Losdraaimoment	1.800 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.500 tr/min.
Toerental onbelast medium	0 - 1.200 tr/min.
Toerental onbelast laag 2	0 - 900 tr/min.
Toerental onbelast laag 1	0 - 600 tr/min.
Aantal slagen hoog	0 - 2.900 /min.
Aantal slagen medium	0 - 2.300 /min.
Aantal slagen laag 2	0 - 1.800 /min.
Aantal slagen laag 1	0 - 1.200/min.
Gereedschapsoptname	3/4" vierkant
L x H	221 x 290 mm
Gewicht	3,7 kg



WR36DBW2Z

Accu slagmoeraanzetter

EAN 4966376323791

279,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 HSC II

Technische specificaties

Bouten en moeren	M12 - M30
High tension moer	M10 - M24
Aandraaimoment	1.130 Nm
Losdraaimoment	1.650 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.500 tr/min.
Toerental onbelast medium	0 - 1.200 tr/min.
Toerental onbelast laag 2	0 - 900 tr/min.
Toerental onbelast laag 1	0 - 600 tr/min.
Aantal slagen hoog	0 - 2.800 /min.
Aantal slagen medium	0 - 2.300 /min.
Aantal slagen laag 2	0 - 1.800 /min.
Aantal slagen laag 1	0 - 1.200 /min.
Gereedschapsoptname	1/2" vierkant
L x H	221 x 290 mm
Gewicht	3,7 kg



G3613DAW2Z

Accu haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376314980

235,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSC II

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast A/mode	5.500 - 9.500 tr/min.
Toerental onbelast 1 - 5 standen	3.000 - 9.500 tr/min.
Spindel	M14
Vibratieniveau onbelast	5,9 m/s²
Lengte	358 mm
Greepdiameter	146 mm
Gewicht	2,8 kg

G3613DBW2Z

Accu haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376315048

245,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSC II

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast A/mode	5.500 - 9.500 tr/min.
Toerental onbelast 1 - 5 standen	3.000 - 9.500 tr/min.
Spindel	M14
Vibratieniveau onbelast	5,9 m/s ²
Lengte	358 mm
Greepdiameter	146 mm
Gewicht	2,8 kg

G3623DAWGZ

Accu haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376326587

739,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 zijhandgreep - 2 sleutels
1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Toerental onbelast S/mode	3.200 tr/min.
Toerental onbelast P/mode	5.300 tr/min.
Spindel	M14
L x B x H	531 x 248 x 162 mm
Gewicht	4,9 kg
Accu	36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah
Oplader	UC18YSL3

Ook verkrijgbaar als

G3623DAW4Z

EAN 4966376326570

In kunststof koffer

Exclusief accu's en lader.

439,- Excl. BTW

C3607DAW2Z

Accu cirkelzaag

EAN 4966376313648

249,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 sleutel - 1 langsgleider - 1 HSC IV

Technische specificaties

Diameter zaagblad	185 mm
Diameter asgat	30 mm
Zaagdiepte	65 mm
In verstek 45°	47,5 mm
Toerental onbelast S/mode	2.000 tr./min.
Toerental onbelast P/mode	4.300 tr./min.
Lengte	326 mm
Gewicht	4,0 kg

C3606DAW2Z

Accu cirkelzaag

EAN 4966376302314

239,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 sleutel - 1 langsgleider - 1 HSC IV



Technische specificaties



Diameter zaagblad 165 mm



Diameter asgat 20 mm



Zaagdiepte 66 mm



In verstek 45° 45 mm



In verstek - 5° 57 mm



Toerental onbelast S/mode 2.000 tr/min.

Toerental onbelast P/mode 4.300 tr/min.

L x B x H 292 x 188 x 262 mm

Gewicht 3,4 kg

CD3605DAW2Z

Accu metaal cirkelzaag

EAN 4966376328383

249,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 sleutel - 1 HSC IV



Diameter zaagblad 125 mm



Diameter asgat 20 mm



Zaagdiepte 46 mm



Toerental onbelast S/mode 2.400 tr/min.

Toerental onbelast P/mode 3.600 tr/min



L x B x H 286 x 193 x 236 mm

Gewicht 2,9 kg

CR36DAWGZ

Accu reciprozaag

EAN 4966376324927

545,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
CR36DAW4Z
EAN 4966376324903
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.
295,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 zaagblad - 1 kunststof koffer



Capaciteit hout 300 mm



Capaciteit buizen 130 mm



Capaciteit staal 1 9 mm



Toerental onbelast 0 - 1.700 / 0 - 2.000 /

0 - 2.500 / 0 - 3.000 tr/min.

Lengte 485 mm

Gewicht 4,8 kg

Accu (BSL36A18) 36V - 18V / 2.5 Ah - 5.0 Ah

Oplader UC18YSL3

De nieuwe 36V accu afkortzaag. Intelligent. Compact. Snel.



C3610DRAWAZ Accu afkortzaagmachine

EAN 4966376324415

899.-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
C3610DRAW4Z
EAN 4966376324408
Exclusief accu's en lader.
599.- Excl. BTW

Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 zaagblad - 1 stofzak - 1 klem
1 sleutel

Technische specificaties

	Diameter zaagblad	255 mm
	Diameter asgat	30 mm
	Zaagdiepte	89 x 292 mm
	In verstek 45°	89 x 204 mm
	Kantel links 45°	45 x 292 mm
	Kantel rechts 45°	25 x 292 mm
	Toerental onbelast	4000 tr/min.
	L x B x H	778 x 792 x 686 mm
	Gewicht	20,6 kg
	Accu (BSL36B18)	36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah
	Oplader	UC18YSL3



RP3608DAW4Z

Accu nat- en droogstofzuiger

EAN 4966376324668

399,-

Excl. BTW

MV
MULTI VOLT
BRUSH LESS
Brushless Motor
Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 zuigslang - 1 zuigbuis - 1 mondstuk

Technische specificaties

Zuigcapaciteit	3,5 m³/min.
Max. onderdruk	20,1 kPa
Inhoud reservoir stof	8 L
Inhoud reservoir vloeistof	6 L
Slang	Ø 38 mm
Lengte slang	1,5 m
L x B x H	369 x 331 x 382 mm
Gewicht	10,5 kg



RP3608DBW4Z

Accu droogstofzuiger

EAN 4966376328222

449,-

Excl. BTW

MV
MULTI VOLT
BRUSH LESS
Brushless Motor
Bluetooth
Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 zuigslang - 1 adapter

Technische specificaties

Zuigcapaciteit	3,5 m³/min.
Max. onderdruk	20,1 kPa
Inhoud reservoir stof	8 L
Slang	Ø 28 mm
Lengte slang	5 m
L x B x H	369 x 331 x 382 mm
Gewicht	10,5 kg



CS3630DAW4Z

Accu kettingzaag

EAN 4966376305414

238,84

Excl. BTW

MV
MULTI VOLT



Standaard toebehoren

2 flessen kettingolie (50 cc) - 1 zaagbeschermer - 1 ronde vijl

Technische specificaties

Zaagsnelheid	8,3 m/s.
Kettingsteek	3/8"
Lengte zwaard	30 cm
type zwaard	met neustandwiel
L x B x H	618 x 256 x 214 mm
Gewicht	3,6 kg



CH3656DAW4Z
Accu heggeschaar
 EAN 4966376303496

194²¹

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 mesbeschermer

Technische specificaties

Totale lengte snijblad	62 cm
Nuttige lengte snijblad	56 cm
Toerental onbelast	1.000 - 1.500 tr/min.
Snijdikte	35 mm
L x B x H	1.104 x 239 x 176 mm
Gewicht	3,2 kg



CG36DAW4Z
Accu grastrimmer met D-greep
 EAN 4966376302901

304⁹⁶

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 maaikop - 1 schouderriem - 1 veiligheidsbril - 1 sleutel

Technische specificaties

Snijcapaciteit	310 mm
Toerental onbelast	5.800 - 7.000 tr/min.
Maaidraad	nylon 2,0 mm
Geluidsniveau	72 dB
Snijdikte	35 mm
Lengte	1.900 mm
Gewicht	5,7 kg



CG36DAW5Z
Accu grastrimmer met U-greep
 EAN 4966376302918

304⁹⁶

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 maaikop - 1 schouderriem - 1 veiligheidsbril - 1 sleutel

Technische specificaties

Snijcapaciteit	310 mm
Toerental onbelast	5.800 - 7.000 tr/min.
Maaidraad	nylon 2,0 mm
Geluidsniveau	72 dB
Snijdikte	35 mm
Lengte	1.900 mm
Gewicht	6,0 kg



RB36DAW4Z
Accu bladblazer
 EAN 4966376317523

329⁷⁵

Excl. BTW



Technische specificaties

Luchtverplaatsing normaal	680 m³/min.
Luchtverplaatsing Turbo	800 m³/min.
Luchtsnelheid normaal	45 m/s.
Luchtsnelheid turbo	53 m/s.
Toerental onbelast	0 - 24.000 tr/min.
Geluidsniveau	72 dB
Lengte	948 mm
Gewicht	3,6 kg



Plug in voor eindeloze kracht.

De ET36A netstroom adapter.



ET36AW0Z
36V AC/DC adapter
EAN 4966376324538

189,-

Excl. BTW



Snoerloos of gesnoerd. Jij beslist.

Soms vereist de hoge werkdruk een ongelimiteerd gebruik van je power tools.* Onze nieuwe netstroom adapter stelt je MULTI VOLT power tools in staat om net zo lang door te gaan als je zelf wilt. Accu bijna leeg? Switch naar de adapter en ervaar de vrijheid van eindeloze kracht.

Technische specificaties

Geschikt voor voor	36V MULTI VOLT machines
Piekvermogen	2.000 W
Snoerlengte	6 m
L x B x H	134 x 83 x 75 mm
Gewicht	0,8 kg



*Niet te gebruiken in combinatie met accu haakse slijpmachines.

DS18DBL2W2Z

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376310241

189,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als

DS18DBL2W4Z

EAN 4966376310258

In kartonnen doos.

Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.

169,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	76 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Hout Schroeven	10 x 90 mm
Max. aandraaimoment hard	136 Nm
Max. aandraaimoment zacht	62 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 2.100 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 500 tr/min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
L x H	204 x 257 mm
Gewicht	2,5 kg



DS18DBSLW6Z

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376326235

149,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als

DS18DBSLW3Z

EAN 4966376326259

In kartonnen doos.

Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.

129,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	50 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Hout Schroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment hard	70 Nm
Max. aandraaimoment zacht	40 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.800 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 400 tr/min.
Lengte	175 mm
Gewicht	1,9 kg



DS18DBSLWNZ

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376326310

249,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	50 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Hout Schroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment hard	70 Nm
Max. aandraaimoment zacht	40 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.800 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 400 tr/min.
Lengte	175 mm
Gewicht	1,6 kg
Accu	BSL1830C, 18V, 3.0 Ah
Oplader	UC18YFSL, 220V, 50/60 Hz



DS18DSDLL2Z

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376311200

149,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DS18DSDLW4Z
EAN 4966376311255
In kartonnen doos.
Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
129,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 bit - 1 zijhandgreep - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	65 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Hout Schroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment hard	92 Nm
Max. aandraaimoment zacht	46 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.600 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 350 tr/min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	228 mm
Gewicht	2,1 kg



DS18DJLWQZ

Accu schroefmachine

EAN 4966376310883

205,79

Excl. BTW



3.0Ah
Li-Ion



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	38 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Hout Schroeven	6,8 x 50 mm
Zelfborende schroeven	6 mm
Aandraaimoment	1 - 6 Nm
Max. aandraaimoment	53 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.250 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 450 tr/min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	213 mm
Gewicht	1,7 kg
Accu	BSL1830, 18V, 3.0 Ah
Oplader	UC18YKSL, 220V, 50/60 Hz



DS18DJLWLZ

Accu schroefmachine met lamp

EAN 4966376328666

164,46

Excl. BTW



1.5Ah
Li-Ion



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 lamp - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	38 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Hout Schroeven	6,8 x 50 mm
Zelfborende schroeven	6 mm
Aandraaimoment	1 - 6 Nm
Max. aandraaimoment	53 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.250 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 450 tr/min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	213 mm
Gewicht	1,7 kg
Accu	BSL1815, 18V, 1.5 Ah
Oplader	UC18YKSL, 220V, 50/60 Hz



DS18DJLWKPZ Accu schroefmachine met 100-delige bitset

EAN 8717574063462

205^{7,9}

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader
100-delige bitset

Technische specificaties

Capaciteit in hout	38 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Houtschroeven	6,8 x 50 mm
Zelfborende schroeven	6 mm
Aandraaimoment	1 - 6 Nm
Max. aandraaimoment	53 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.250 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 450 tr/min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	213 mm
Gewicht	1,7 kg
Accu	BSL1815, 18V, 1.5 Ah
Oplader	UC18YKSL, 220V, 50/60 Hz



DS18DJLWCZ Accu schroefmachine

EAN 4966376310845

147^{9,3}

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	38 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Houtschroeven	6,8 x 50 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	1 - 6 Nm
Max. aandraaimoment	53 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.250 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 450 tr/min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	213 mm
Gewicht	1,7 kg
Accu	BSL1815, 18V, 1.5 Ah
Oplader	UC18YKSL, 220V, 50/60 Hz



DV18DBL2W2Z **Accu klop-boor-schroefmachine** EAN 4966376312269

209,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DV18DBL2W4Z
 EAN 4966376312276
 In kartonnen doos.
 Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
189,- Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 zijhandgreep - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	76 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	16 mm
Houtschroeven	10 x 90 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment hard	136 Nm
Max. aandraaimoment zacht	62 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 2.100 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 500 tr/min.
Aantal slagen	0 - 31.500 /min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
L x H	204 x 257 mm
Gewicht	2,5 kg



DV18DBSLWQZ **Accu klop-boor-schroefmachine** EAN 4966376312481

269,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DV18DBSLW6Z
 EAN 4966376326358
 Inclusief HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.
169,- Excl. BTW

DV18DBSLW3Z
 EAN 4966376326372
 In kartonnen doos.
 Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
149,- Excl. BTW



Standaard toebehoren
 2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	50 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	13 mm
Houtschroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment hard	70 Nm
Max. aandraaimoment zacht	40 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.800 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 400 tr/min.
Aantal slagen	0 - 27.000 /min.
L x B x H	189 x 78 x 253 mm
Gewicht	2,0 kg
Accu	BSL1830, 18V, 3.0 Ah
Oplader	UC18YFSL, 220V, 50/60 Hz



DV18DSDLW4SZ **Accu klop-boor-schroefmachine** EAN 8717574061635

169,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DV18DSDLW4Z
 EAN 4966376313143
 In kartonnen doos.
 Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
149,- Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 zijhandgreep - 1 bit - HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	65 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	16 mm
Houtschroeven	8 x 100 mm
Machineschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment hard	92 Nm
Max. aandraaimoment zacht	43 Nm
Toerental onbelast hoog	0 - 1.800 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 400 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 27.000 /min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	242 mm
Gewicht	2,2 kg



DN18DSL2Z

Accu haakse boor-schroefmachine

EAN 4966376308491

199,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DN18DSL4Z

EAN 4966376308507

In kartonnen doos.

Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.

179,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 HSC II



Technische specificaties

Capaciteit in hout	28 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Max. aandraaimoment	12,5 Nm
Toerental onbelast	0 - 1.800 tr/min.
Capaciteit boorhouder	10 mm
L x H	326 x 88 mm
Gewicht	1,7 kg

DH18DBLW2Z

SDS-PLUS accu boorhamer

EAN 4966376306510

259,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DH18DBLW4Z

EAN 4966376306527

In kartonnen doos.

Exclusief HSC IV koffer,
accu's en lader.

239,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC IV

Technische specificaties

Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in beton	26 mm
Slagenergie	2,2 J
Toerental onbelast	0 - 1.050 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 3.950 /min.
Lengte	351 mm
Gewicht	3,7 kg

DH18DBLW2DZ

SDS-PLUS accu boorhamer met stofafzuigunit

EAN 8717574061611

334,-

Excl. BTW



Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC IV
1 stofafzuigunit in HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in beton	26 mm
Slagenergie	2,2 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.050 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 3.950 /min.
Lengte	493 mm
Gewicht	5,5 kg

WR18DSHLL2Z Accu slagmoeraanzetter

EAN 4966376323326

249,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
WR18DSHLW4Z

EAN 4966376323388

In kartonnen doos.

Exclusief HSC III koffer, accu's en lader.

229,- Excl. BTW

Standaard toebehoren 1 HSC III



Technische specificaties

Bouten en moeren	M12 - M22
Max. aandraaimoment	480 Nm
Toerental onbelast	1.500 tr/min.
Aantal slagen belast	2.000 /min.
Gereedschapsoptname	1/2" vierkant
L x H	263 x 295 mm
Gewicht	3,4 kg

WR18DBDL2W2Z Accu slagmoeraanzetter

EAN 4966376322718

239,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
WR18DBDL2W4Z

EAN 4966376322725

In kartonnen doos.

Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.

219,- Excl. BTW

Standaard toebehoren 1 HSC II



Technische specificaties

Bouten en moeren	M10 - M20
Max. aandraaimoment	305 Nm
Toerental onbelast hoog	2.700 tr/min.
Toerental onbelast medium	2.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 3.600 /min.
Gereedschapsoptname	1/2" vierkant
L x H	145 x 244 mm
Gewicht	1,8 kg

WH18DBDL2W2Z Accu slagschroevendraaier

EAN 4966376320851

239,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
WH18DBDL2W4Z

EAN 4966376320868

In kartonnen doos.

Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.

219,- Excl. BTW

Standaard toebehoren 1 HSC II

Technische specificaties

Houtschroeven	4 - 10 mm
Bouten en moeren	M5 - M18
Max. aandraaimoment	207 Nm
Toerental onbelast	
- zacht	0 - 900 tr/min.
- normaal/power	0 - 2.900 tr/min.
Toerental onbelast zelfborend	0 - 2.900 tr/min.
Aantal slagen belast	
- zacht	0 - 1.900 /min.
- normaal/power	0 - 4.000 /min.
Aantal slagen belast zelfborend	0 - 2.100 /min.
L x H	127 x 240 mm
Gewicht	1,6 kg



WF18DSL6SZ

Accu snelschroefautomaat

EAN 8717574061642

309,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
WF18DSL6Z

EAN 4966376319848

In kartonnen doos.

Exclusief HSC III koffer, accu's en lader.

289,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

2 kruiskopbits nr. 2 - 2 beschermstukken - 1 HSC III



Technische specificaties

Hout Schroeven	D4 x L25 - 41 mm
Gipsplaat Schroeven	D3.6/3.9 x L25 - 35 mm
Toerental onbelast	4.200 tr/min.
Geluidsniveau	74 dB
L x H	379 x 192 mm
Gewicht	2,1 kg

C18DBALW2Z

Accu cirkelzaag

EAN 4966376301744

199,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
C18DBALW4Z

EAN 4966376301751

In kartonnen doos.

Exclusief HSC IV koffer, accu's en lader.

179,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 sleutel 10 mm - 1 langseleider - 1 HSC IV



Technische specificaties

Diameter zaagblad	165 mm
Zaagdiepte	66 mm
In verstek 45°	45 mm
Asgat	20 mm
Toerental onbelast S/mode	2.500 tr/min.
Toerental onbelast P/mode	4.100 tr/min.
L x B x H	294 x 188 x 255 mm
Gewicht	3,2 kg

CJ18DSL2Z

Accu decoupeerzaag

EAN 4966376304004

169,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
CJ18DSLW4Z

EAN 4966376304066

In kartonnen doos.

Exclusief HSC III koffer, accu's en lader.

149,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 anti-splinterplaatje - 1 beschermkapje - 1 zaagblad
1 HSC III



Technische specificaties

Capaciteit in hout	135 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Kleine radius	25 mm
In verstek	0 - 45°
Toerental onbelast	0 - 2.400 tr/min.
Slaglengthe	26 mm
L x B x H	268 x 76 x 312 mm
Gewicht	2,4 kg

G18DBBVLW2Z

Accu haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376314126

205.-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als

G18DBBVLW5Z

EAN 4966376314133

In kartonnen doos. Exclusief HSC II

koffer, accu's en lader. **185.-** Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSC II



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast S/mode	5.500 tr/min.
Toerental onbelast P/mode	4.700 - 9.000 tr/min.
Greepdiameter	152 mm
L x H	326 x 126 mm
Gewicht	2,4 kg



G18DBBALW2Z

Accu haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376314034

195.-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als

G18DBBALW5Z

EAN 4966376314058

In kartonnen doos. Exclusief HSC II

koffer, accu's en lader. **175.-** Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSC II



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast S/mode	5.500 tr/min.
Toerental onbelast P/mode	9.000 tr/min.
Greepdiameter	152 mm
L x H	326 x 126 mm
Gewicht	2,3 kg



G18DBBLW2Z

Accu haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376314072

195.-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als

G18DBBLW5Z

EAN 4966376314089

In kartonnen doos. Exclusief HSC II

koffer, accu's en lader. **175.-** Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSC II



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast S/mode	5.500 tr/min.
Toerental onbelast P/mode	9.000 tr/min.
Greepdiameter	152 mm
L x H	326 x 126 mm
Gewicht	2,3 kg



G18DSL3Z

Accu haakse slijpmachine

EAN 4966376314737

149.-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als

G18DSLW5Z

EAN 4966376314805

In kartonnen doos. Exclusief HSC II

koffer, accu's en lader. **129.-** Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSC II



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Toerental onbelast laag	9.100 tr/min.
Greepdiameter	182 mm
L x B x H	296 x 65 x 135 mm
Gewicht	1,9 kg



CR18DBLW4S2

Accu reciprozaag

EAN 8717574061659

239,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
CR18DBLW4Z

EAN 4966376304936

In kartonnen doos.

Exclusief HSC IV koffer, accu's en lader.

219,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

3 zaagbladen - 1 HSC IV

Technische specificaties

Capaciteit in hout	120 mm
Capaciteit in staal	19 mm
Max. diam. ronde stalen buis	130 mm
Slaglengthe	32 mm
AT mode	1.600/2.500 min.
Toerental onbelast	0 - 1.600/2.300/2.500 tr/min.
Lengte	435 mm
Gewicht	3,4 kg



CL18DSL6S2

Accu draadeindknipper

EAN 8717574061666

799,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
CL18DSL6Z

EAN 4966376304363

In kartonnen doos.

Exclusief HSC III koffer, accu's en lader.

779,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 set snijmesses M8 - 1 ontbramer M8 - 1 HSC III

Technische specificaties

Capaciteit	M6, M8, M10, W3/8", W5/16"
Minimale snijlengthe	24 mm
Lengte	283 mm
Greepdiameter	102 mm
Gewicht	3,2 kg



P18DSLW2Z

Accu schaafmachine

EAN 4966376316991

225,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
P18DSLW4Z

EAN 4966376317004

In kartonnen doos.

Exclusief HSC III koffer, accu's en lader.

205,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 langsgelider - 1 HSC III

Technische specificaties

Schaafbreedte	82 mm
Sponningdiepte	9 mm
Spaandikte	2 mm
Toerental	16.000 tr/min.
L x B x H	326 x 166 x 160 mm
Gewicht	3,3 kg



CV18DBLW2Z **Accu multi tool** EAN 4966376305858

219,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
CV18DBLW4Z
 EAN 4966376305865
 In kartonnen doos.
 Exclusief HSC II koffer, accu's en lader.
199,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

5 deltaschuurbladen hout 93 mm (#60/#80/#100/#120/#180)
 1 deltaschuurplateau 93 mm - 1 BIM segmentzaagblad hout
 en metaal, 28 mm - 1 HCS-invalzaagblad hout, 85 mm
 1 HSC II



Technische specificaties

Oscillatie snelheid	6.000 - 20.000 /min.
Auto-Modus	15.000 - 20.000 /min.
Gereedschapopname	OIS
L x H	307 x 103 mm
Gewicht	2 kg

CB18DBLW4SZ **Accu lintzaag** EAN 8717574061673

245,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
CB18DBLW4Z
 EAN 4966376302383
 In kartonnen doos.
 Exclusief HSC IV koffer, accu's en lader.
225,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 lintzaag - 1 zijhandgreep - 1 inbussleutel - 1 HSC IV



Technische specificaties

Max. diam. ronde stalen buis	83 mm
Max. diam. vierkante stalen buis	80 x 80 mm
Lintzaag L x B	900 x 12,5 mm
Bandsnelheid (1 - 5)	80 - 195 m/min.
Bandsnelheid (AT-mode)	120 - 195 m/min.
L x B x H	413 x 173 x 266 mm
Gewicht	3,5 kg

NR1890DBCLW9Z **Accu spijkerapparaat** EAN 4966376327843

499,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
NR1890DBCLW7Z
 EAN 4966376327836
 In kartonnen doos.
 Exclusief HSC IV koffer, accu's en lader.
479,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 veiligheidsbril - 1 HSC IV

Technische specificaties

Type spijkers	34° D-kop
Lengte spijkers	50 - 90 mm
Diameter spijkers	2,9 - 3,3 mm
Capaciteit magazijn	47 stuks
Spijkersnelheid	1,5 - 2 sec.
L x B x H	309 x 127 x 342 mm
Gewicht	4,8 kg



NT1865DBALW4Z (NT1865DMA)

Accu spijkerapparaat

EAN 4966376332226

409,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 veiligheidsbril

Technische specificaties

Type spijkers	15 gauge DA
Lengte spijkers	32 - 65 mm
Diameter spijkers	1,8 mm
Capaciteit magazijn	100 stuks
Spijkersnelheid	3 sec.
L x H	300 x 344 mm
Gewicht	3,5 kg



NT1865DBSLW4Z (NT1865DM)

Accu spijkerapparaat

EAN 4966376316295

379,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 veiligheidsbril

Technische specificaties

Type spijkers	Brads
Lengte spijkers	25 - 65 mm
Diameter spijkers	1,6 mm
Capaciteit magazijn	100 stuks
Spijkersnelheid	3 sec.
L x H	298 x 315 mm
Gewicht	3,4 kg



NT1850DBSLW4Z

Accu spijkerapparaat

EAN 4966376316141

355,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 veiligheidsbril

Technische specificaties

Type spijkers	mini-brads
Lengte spijkers	15 - 50 mm
Diameter spijkers	1,2 mm
Capaciteit magazijn	100 stuks
Spijkersnelheid	3 sec.
L x H	298 x 323 mm
Gewicht	3,3 kg



RB18DSL4Z

Accu blaas-zuigapparaat (18V)

EAN 4966376317448

69,-

Excl. BTW



UB18DJLL0Z

Lamp (14.4V / 18V)

EAN 4966376317745

55,-

Excl. BTW



UB18DAW4Z

LED schijnwerper (14.4V / 18V)

EAN 4966376328734

139,-

Excl. BTW



R18DSLW4Z

Accu stofzuiger (18V)

EAN 4966376317349

39,-

Excl. BTW



UB18DGLL0Z

Bouwlamp (14.4V / 18V)

EAN 4966376317707

69,-

Excl. BTW



UB18DELL0Z

LED zaklamp (14.4V / 18V)

EAN 4966376317677

45,-

Excl. BTW



UR18DSMLW4Z

Digitale accu TV & radio

EAN 4966376319701

349,-

Excl. BTW



Niet leverbaar in België

Standaard toebehoren

1 afstandbediening - 1 externe antenne - 2 AA batterijen
1 AC adapter

Technische specificaties

Beschermingsklasse	IPX4
Schermbreedte	HD 8-inch
Frequentiebereik AM	522 - 1629 kHz
Frequentiebereik FM	87.5 - 108 MHz
Digitale TV	DVB/T2
Diameter luidsprekers	90 mm
Wattage luidsprekers	2x 7 W
L x B x H	405 x 305 x 265 mm
Gewicht	4,2 kg



UR18DSDLW4Z

Digitale accu radio

EAN 4966376319633

225,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 AA batterijen - 1 AC adapter

Technische specificaties

Beschermingsklasse	IPX4
Frequentiebereik AM	522 - 1629 kHz
Frequentiebereik FM	87.5 - 108 MHz
Geschatte werkdur	5,5 - 19 uur
Diameter luidsprekers	90 mm
Wattage luidsprekers	2x 7 W
L x B x H	405 x 312 x 265 mm
Gewicht	4 kg



UR18DSALW4Z

Digitale accu radio

EAN 4966376319596

149,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 AA batterijen - 1 AC adapter

Technische specificaties

Beschermingsklasse	IPX4
Frequentiebereik AM	522 - 1629 kHz
Frequentiebereik FM	87.5 - 108 MHz
Geschatte werkdur	5,5 - 19 uur
Diameter luidsprekers	90 mm
Wattage luidsprekers	2x 7 W
L x B x H	366 x 303 x 261 mm
Gewicht	3,4 kg



Slim samengesteld. Volledig voorbereid.

18V voordeel packs.

Bij HiKOKI kijken we naar welke power tools veel worden gebruikt. Om al jouw werkzaamheden zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we voordeel packs samengesteld met accu power tools en HiKOKI System Cases. Zo ben jij als professional volledig én voordelig voorbereid op ieder project.

Voordeel pack KC18DPLWDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2

2x accu 5.0 Ah en lader

HSC III koffer

EAN 4966376326471

449.-

Excl. BTW



Voordeel pack KC18DBDLWDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2

2x accu 5.0 Ah en lader

HSC III koffer

EAN 4966376326457

449.-

Excl. BTW



Voordeel pack KC18DRBLWDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu boorhamer DH18DBL

2x accu 5.0 Ah en lader

HSC II koffer

HSC IV koffer

EAN 4966376326495



599,-

Excl. BTW

Voordeel pack KC18DRBLWBDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu boorhamer DH18DBL met stofafzuigunit

2x accu 5.0 Ah en lader

2x HSC II koffer

HSC IV koffer

EAN 8717574061710



674,-

Excl. BTW

Voordeel pack KC18DG4LWDZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL

Accu boorhamer DH18DBL

Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2

Accu haakse slijpmachine G18DBL

3x accu 5.0 Ah en lader

Tas

EAN 4966376326198



899,-

Excl. BTW

Voordeel pack KC12DAWAZ

Accu slagschroevendraaier WH12DA

Accu boor-schroefmachine DS12DA

2 x accu 2.5 Ah en lader

HSC II koffer

EAN 4966376330119



268.⁶⁰

Excl. BTW

Voordeel pack KC12DAWBZ

Accu slagschroevendraaier WH12DA

Accu klop-boor-schroefmachine DV12DA

2x accu 2.5 Ah en lader

HSC II koffer

EAN 4966376330126



276.⁸⁶

Excl. BTW

DS12DDWHZ

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376325368

259.-

Excl. BTW

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
12V PEAK
4.0Ah
Lithium



Ook verkrijgbaar als

DS12DDW4Z

EAN 4966376325351

In kartonnen doos.

Exclusief HSC I koffer, accu's en lader.

109.- Excl. BTW

Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	29 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Houtschroeven	5.8 x 50 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	38 Nm / zacht 15 Nm
Toerental onbelast laag	0 - 440
Toerental onbelast hoog	0 - 1.700
Boorkop	0,8 - 10 mm
Lengte	149 mm
Gewicht	1,1 kg
Accu	BSL1240M, 10.8V, 4.0 Ah
Oplader	UC12SL



DS12DAWEZ

Accu boor-schroefmachine

EAN 4966376329533

169⁴²

Excl. BTW

12V PEAK

2.5Ah
Li-Ion

Ook verkrijgbaar als
DS12DAWFZ

EAN 4966376329540

In kunststof koffer.
Inclusief accu's en lader.

147.93 Excl. BTW

DS12DAW4Z

EAN 4966376329526

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

78.51 Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	29 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Houtschroeven	5,8 x 45 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	38 Nm / zacht 15 Nm
Toerental onbelast laag	0 - 350 tr/min.
Toerental onbelast hoog	0 - 1.400 tr/min.
Boorkop	0,8 - 10 mm
Lengte	166 mm
Gewicht	1,1 kg
Accu	BSL1225M, 10.8V, 2.5 Ah
Oplader	UC12SL



DV12DDWHZ

Accu klop-boor-schroefmachine

EAN 4966376325597

269.-

Excl. BTW

BRUSH LESS
Brushless Motor

12V PEAK

4.0Ah
Li-Ion

Ook verkrijgbaar als
DV12DDW4Z

EAN 4966376325580

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

119.- Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Capaciteit in hout	29 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Capaciteit in steen	8 mm
Houtschroeven	5,8 x 45 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	38 Nm / zacht 15 Nm
Toerental onbelast laag	0 - 440 tr/min.
Toerental onbelast hoog	0 - 1.700 tr/min.
Aantal slagen	0 - 25.500 /min.
Boorkop	0,8 - 10 mm
Lengte	162 mm
Gewicht	1,2 kg
Accu	BSL1240M, 10.8V, 4.0 Ah
Oplader	UC12SL



DV12DAWFZ

Accu klop-boor-schroefmachine

EAN 4966376329724

156²⁰

Excl. BTW

12V PEAK

2.5Ah
Li-Ion

Ook verkrijgbaar als
DV12DAW4Z

EAN 4966376329717

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

86.78 Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	29 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Capaciteit in steen	8 mm
Houtschroeven	5,8 x 45 mm
Machineschroeven	6 mm
Aandraaimoment	38 Nm / zacht 15 Nm
Toerental onbelast laag	0 - 350 tr/min.
Toerental onbelast hoog	0 - 1.400 tr/min.
Aantal slagen	0 - 21.000 /min.
Boorkop	0,8 - 10 mm
Lengte	181 mm
Gewicht	1,2 kg
Accu	BSL1225M, 10.8V, 2.5 Ah
Oplader	UC12SL



WH12DDWHZ

Accu slagschroevendraaier

EAN 4966376325481

279,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
WH12DDW4Z
EAN 4966376325474
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.
129,- Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 HSC II

Technische specificaties

Schroeven	4 - 8 mm
Bouten en moeren	M5 - M12
Aandraaimoment	135 Nm
Toerental onbelast	0 - 3.200 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.000 /min.
Gereedschapopname	1/4" zeskant
Lengte	134 mm
Gewicht	1,1 kg
Accu	BSL1240M, 10.8V, 4.0 Ah
Oplader	UC12SL



WH12DAWFZ

Accu slagschroevendraaier

EAN 4966376329977

197,52

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
WH12DAW4Z
EAN 4966376329960
In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.
119.83 Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Schroeven	4 - 8 mm
Bouten en moeren	M5 - M12
Aandraaimoment	110 Nm
Toerental onbelast	0 - 2.700 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 3.200 /min.
Gereedschapopname	1/4" zeskant
Lengte	150 mm
Gewicht	1,1 kg
Accu	BSL1225M, 10.8V, 2.5 Ah
Oplader	UC12SL



DB3DL2WCZ

Accu schroefmachine

EAN 4966376306206

90,08

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 accu's - 1 oplader - 1 bit nr. 2 - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in staal	5 mm
Houtschroeven	3,8 x 38 mm
Machineschroeven	5 mm
Aandraaimoment	0,3 - 2,9 Nm
Max. aandraaimoment	5 Nm
Toerental onbelast hoog	600 tr/min.
Toerental onbelast laag	200 tr/min.
L x H	268 x 134 mm
Gewicht	0,4 kg
Accu	EBM315, 3.6V, 1.5 Ah
Oplader	UC3SFL



De UC18YTSLW0Z multilader.

Nooit meer een lege accu.



UC18YTSLW0Z Multilader

EAN 4966376330928

129,-

Excl. BTW

Technische specificaties

Max. aantal accu's

USB aansluitingen
Stopcontact

4x slide accu
(14.4V, 18V en MULTI VOLT)
2x 5V (1 Amp)
1x AC (8 Amp)

UC18YSL3W0Z Snellader

EAN 4966376318780

54,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Snellader 14.4V, 18V en MULTI VOLT slide accu's

371750
Accu BSL36A18
 EAN 4549115156203

115.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36A18)

36V - 18V / 2.5 Ah - 5.0 Ah

372120
Accu BSL36B18
 EAN 4549115160651

129.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36B18)

36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah

373788
Twin pack BSL36A18
 EAN 4549115188488

199.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36A18)

36V - 18V / 2.5 Ah - 5.0 Ah

375575
Twin pack BSL36B18
 EAN 4549115217218

249.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36B18)

36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah

UC18YSL3WEZ
Booster pack A2
 EAN 4966376328604

249.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36A18)
 Oplader

36V - 18V / 2.5 Ah - 5.0 Ah
 UC18YSL3

UC18YSL3WFZ
Booster pack B2
 EAN 4966376332205

299.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36B18)
 Oplader

36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah
 UC18YSL3

UC18YSL3WA3
Booster pack A3
 EAN 8717574064018

299.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36A18)
 Oplader

36V - 18V / 2.5 Ah - 5.0 Ah
 UC18YSL3

UC18YSL3WB3
Booster pack B3
 EAN 8717574065480

375.-

Excl. BTW



Technische specificaties
 Accu (BSL36B18)
 Oplader

36V - 18V / 4.0 Ah - 8.0 Ah
 UC18YSL3

UC3SFLW0Z

Lader

EAN 4966376319084

39,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 3.6V insteek accu's

UC10SL2W0Z

Lader

EAN 4966376317936

39,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 10.8V insteek accu's

UC12SL2W0Z

Lader

EAN 4966376325665

47,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 10.8V - 12V PEAK slide accu's

UC18YGL2W0Z

Lader

EAN 4966376318407

37,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 14.4V - 18V steekaccu's

UC18YKSLW0Z

Lader

EAN 4966376318537

50,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 14.4V - 18V slide accu's

UC18YRLW0Z

Lader

EAN 4966376318667

50,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 14.4V - 18V insteek accu's

UC18YML2W0Z

Lader

EAN 4966376318582

74,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Autolader met koelventilator 14.4V - 18V slide accu's

UC36YSLW0Z

Lader

EAN 4966376318995

69,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Lader 14.4V - 36V slide accu's

326299

EBM315 accu 3.6V, 1.5 Ah

EAN 4966375647355

20,-

Excl. BTW



335684

BCL715 accu 7.2V, 1.5 Ah

EAN 4549115032934

36,-

Excl. BTW



329371

BCL1015 accu 10.8V, 1.5 Ah

EAN 4966375680635

49,-

Excl. BTW



374956

BSL1215 accu 12V PEAK, 1.5 Ah

EAN 4549115209107

59,-

Excl. BTW



374954

BSL1225M accu 12V PEAK, 2.5 Ah

EAN 4549115209084

66,-

Excl. BTW



374404

BSL1240M accu 12V PEAK, 4.0 Ah

EAN 4549115202139

76,-

Excl. BTW



327729

BCL1415 accu 14.4V, 1.5 Ah

EAN 4966375663980

59,-

Excl. BTW



339780

BSL1430C accu 14.4V, 3.0 Ah

EAN 4549115115927

79,-

Excl. BTW



335786

BSL1450 accu 14.4V, 5.0 Ah

EAN 4549115038806

99.-

Excl. BTW



338887

BSL1460 accu 14.4V, 6.0 Ah

EAN 4549115099722

105.-

Excl. BTW



327731

BCL1815 accu 18V, 1.5 Ah

EAN 4966375664000

75.-

Excl. BTW



339783

BSL1830C accu 18V, 3.0 Ah

EAN 4549115116306

95.-

Excl. BTW



370171

2x BSL1830C accu 18V, 3.0 Ah

EAN 4549115126572

155.-

Excl. BTW



338891

BSL1860 accu 18V, 6.0 Ah

EAN 4549115099760

125.-

Excl. BTW



328033

BSL2530 accu 25V, 3.0 Ah

EAN 4966375666608

149.-

Excl. BTW



334998

BSL3620 accu 36V, 2.0 Ah

EAN 4549115018600

149.-

Excl. BTW



336573
BSL3625 accu 36V, 2.5 Ah
 EAN 4549115060289

169,-

Excl. BTW



328036
BSL3626 accu 36V, 2.6 Ah
 EAN 4966375666639

215,-

Excl. BTW



339975
BSL3626X accu 36V, 2,6 Ah
 EAN 4549115117075

215,-

Excl. BTW



339973
BSL3660 accu 36V, 6.0 Ah
 EAN 4549115117051

245,-

Excl. BTW



BL36200W1Z
Rugzak accu 36V, 21 Ah
 EAN 4966376325788

929⁷⁵

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 oplader - 1 adapter - 1 rugzak

Technische specificaties

L x B x H	330 x 250 x 109 mm	Gewicht rugzak	1,0 kg
Gewicht accu	5,9 kg	Oplader	UC36YSLW0Z,
Gewicht adapter	0,5 kg		220V, 50/60 Hz

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Sinds oktober 2018 heten we niet langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI. Met deze naamsverandering bouwen we verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft gebracht.



Li-ion accu's						Type	
						 UC3SFLW0Z	 UC10SL2W0Z
Voltage	Afb.	Type	Soort	Capaciteit	Bestelnr.		
3.6V		EBM315L	blok	1.5 Ah	326299	30 min.	
7.2V		BCL715	blok	1.5 Ah	335684		
10.8V		BCL1015	blok	1.5 Ah	329371	30 min.	
12V		BSL1215	slide	1.5 Ah	374956		
12V		BSL1225M	slide	2.5 Ah	374954		
12V		BSL1240M	slide	4.0 Ah	374404		
14.4V		BCL1415	blok	1.5 Ah	327729		
14.4V		BSL1430C	slide	3.0 Ah	339780		
14.4V		BSL1450	slide	5.0 Ah	335786		
14.4V		BSL1460	slide	6.0 Ah	338887		
18V		BCL1815	blok	1.5 Ah	327731		
18V		BSL1830C	slide	3.0 Ah	339783		
18V		BSL1830C Twin	slide	3.0 Ah	370171		
18V		BSL1860	slide	6.0 Ah	338891		
25V		BSL2530	slide	3.0 Ah	328033		
36V - 18V		BSL36A18	slide	2.5 Ah - 5.0 Ah	371750		
36V - 18V		BSL36B18	slide	4.0 Ah - 8.0 Ah	372120		
36V		BSL3620	slide	2.0 Ah	334998		
36V		BSL3625	slide	2.5 Ah	336573		
36V		BSL3626	slide	2.6 Ah	328036		
36V		BSL3626X	slide	2.6 Ah	339975		
36V		BSL3660	slide	6.0 Ah	339973		



UC12SL2W0Z



UC18YGL2W0Z



UC18YKSLW0Z



UC18YRLW0Z



UC18YSL3W0Z



UC18YML2W0Z



UC36YSLW0Z

30 min.

22 min.

38 min.

60 min.

40 min.

20 min.

90 min.

30 min.

45/120 min.

30 min.

150 min.

32 min.

75/200 min.

50 min.

180 min.

38 min.

90/240 min.

60 min.

40 min.

20 min.

90 min.

30 min.

45/120 min.

30 min.

90 min.

30 min.

45/120 min.

30 min.

180 min.

38 min.

90/240 min.

60 min.

30 min.

32 min.

55 min.

20 min.

21 min.

22 min.

25 min.

60 min.

Klop-boor-schroef- machines



D13VGWUZ
Boormachine

EAN 4966376271016

199,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Max. aandraaimoment	80 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	710 W
Toerental onbelast	0 - 600 tr/min.
Capaciteit boorhouder	1,5 - 13 mm
Lengte	287 mm
Gewicht	2,1 kg

D13VFWUZ
Boormachine

EAN 4966376270910

199,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Max. aandraaimoment	50 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	710 W
Toerental onbelast	0 - 950 tr/min.
Capaciteit boorhouder	1,5 - 13 mm
Lengte	287 mm
Gewicht	2,1 kg

D10VGWUZ
Boormachine

EAN 4966376270248

169,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	29 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Max. aandraaimoment hard	40 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	710 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.300 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.200 tr/min.
Capaciteit boorhouder	0,8 - 10 mm
L x B x H	263 mm
Gewicht	1,8 kg

D10VFWUZ Boormachine

EAN 4966376270163

149,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	29 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Max. aandraaimoment	17 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	710 W
Toerental onbelast	0 - 3.000 tr/min.
Capaciteit boorhouder	0,8 - 10 mm
Geluidsniveau	78 dB
Lengte	263 mm
Gewicht	1,8 kg



D6SHUAZ Boormachine

EAN 4966376271498

59,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 diepte aanslag - 1 draagbeugel

Technische specificaties

Capaciteit in hout	9 mm
Capaciteit in staal	6,5 mm
Max. aandraaimoment	3,6 Nm
Opname spindel	3/8" x 24 UNF
Opgenomen vermogen	240 W
Toerental onbelast	4.500 tr/min.
Capaciteit boorhouder	0,8 - 6,5 mm
L x B x H	206 x 148 x 60 mm
Gewicht	0,9 kg



D13VLWDZ Boor-schroefmachine

EAN 4966376271290

165,-

Excl. BTW

FHB
HILTI GROUP



Standaard toebehoren

1 diepte aanslag - 1 zijhandgreep

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Max. aandraaimoment hoog	24,5 Nm
Max. aandraaimoment laag	66,3 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	860 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.100 tr/min.
Capaciteit boorhouder	1,5 - 13 mm
Geluidsniveau	84 dB
Lengte	363 mm
Gewicht	3 kg



D13VB3LBZ Boor-schroefmachine

EAN 4966376270804

155.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Max. aandraaimoment hoog	11 Nm
Max. aandraaimoment laag	30,4 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	790 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Capaciteit boorhouder	1,5 - 13 mm
Geluidsniveau	79 dB
L x H	339 x 193 mm
Gewicht	2 kg



D13WAZ Boor-schroefmachine

EAN 4966376270743

275.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 boorkopsleutel - 1 handgreep

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Max. aandraaimoment	55 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	720 W
Toerental onbelast	550 tr/min.
Capaciteit boorhouder	1,2 - 13 mm
Gewicht	3 kg



D10VC3WCZ Boor-schroefmachine

EAN 4966376270118

99.-

Excl. BTW



Technische specificaties

Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Max. aandraaimoment	12,8 Nm
Opname spindel	3,8" x 24 UNF
Opgenomen vermogen	600 W
Toerental onbelast	0 - 2.500 tr/min.
Capaciteit boorhouder	1 - 13 mm
Lengte	242 mm
Vibratieniveau	3,2 m/s² (Tri-Axial)
Vibratie onzekerheidsfactor	1,5 (K) m/s²
Gewicht	1,4 kg



VTV16L3Z
Klopboormachine
 EAN 4966376289615

409,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 boorkopsleutel - 1 handgreep - 1 diepteanslag

Technische specificaties

Capaciteit in hout	36 mm
Capaciteit in staal	16 mm
Capaciteit in steen	35 mm
Max. aandraaimoment	70 Nm
Capaciteit boorkop	3,2 x 16 mm
Opname spindel	5/8" x 16 UNF
Opgenomen vermogen	800 W
Toerental onbelast hoog	0 - 1.500 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 800 tr/min.
Aantal slagen onbelast hoog	0 - 20.000 /min.
Aantal slagen onbelast laag	0 - 11.200 /min.
Lengte	443 mm
Gewicht	3,8 kg



DV22VW4Z
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376287666

205,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC I

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	16 mm
Capaciteit in steen	22 mm
Max. aandraaimoment hoog	27,5 Nm
Max. aandraaimoment laag	74,3 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	1.120 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Aantal slagen onbelast hoog	0 - 39.000 /min.
Aantal slagen onbelast laag	0 - 13.000 /min.
Vibratieniveau	19,5 m/s² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	84 dB
Lengte	363 mm
Gewicht	3 kg



FHB
 FLUWENHOUSBOOR

DV20VDW4Z
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376287536

189,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC I

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	20 mm
Max. aandraaimoment hoog	24,5 Nm
Max. aandraaimoment laag	66,3 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	860 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Aantal slagen onbelast hoog	0 - 39.000 /min.
Aantal slagen onbelast laag	0 - 13.000 /min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Vibratieniveau	16,6 m/s² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	84 dB
Lengte	363 mm
Gewicht	3 kg



FHB
 FLUWENHOUSBOOR

DV20VB2WVZ
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376287406

159,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	20 mm
Max. aandraaimoment hoog	10,9 Nm
Max. aandraaimoment laag	29,5 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	790 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Aantal slagen onbelast hoog	0 - 39.000 /min.
Aantal slagen onbelast laag	0 - 13.000 /min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Lengte	333 mm
Gewicht	2,2 kg



DV20VB2WUZ
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376287390

149,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	20 mm
Max. aandraaimoment hoog	19,6 Nm
Max. aandraaimoment laag	54,1 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Aantal slagen onbelast hoog	0 - 39.000 /min.
Aantal slagen onbelast laag	0 - 13.000 /min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Geluidsniveau	79 dB
Lengte	333 mm
Gewicht	2,2 kg



DV20VB2WSZ
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376287376

139,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 boorkopsleutel
 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	40 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	20mm
Max. aandraaimoment hoog	19,6 Nm
Max. aandraaimoment laag	54,1 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	790 W
Toerental onbelast hoog	0 - 3.000 tr/min.
Toerental onbelast laag	0 - 1.000 tr/min.
Aantal slagen onbelast hoog	0 - 39.000 /min.
Aantal slagen onbelast laag	0 - 13.000 /min.
Capaciteit boorhouder	13 mm
Geluidsniveau	79 dB
Lengte	333 mm
Gewicht	2,2 kg



DV16VWUZ
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376286416

99,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	25 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	16 mm
Max. aandraaimoment	12,6 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	590 W
Toerental onbelast	0 - 2.900 tr/min.
Aantal slagen onbelast	0 - 46.400 /min.
Capaciteit boorhouder	1,5 - 13 mm
Geluidsniveau	78 dB
Lengte	269 mm
Gewicht	1,5 kg



FDV16VB2U3Z
Klop-boor-schroefmachine
 EAN 4966376298440

73⁵⁵

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	25 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in steen	16 mm
Max. aandraaimoment	9,6 Nm
Opname spindel	1/2" x 20 UNF
Opgenomen vermogen	550 W
Toerental onbelast	0 - 2.900 tr/min.
Aantal slagen onbelast	0 - 46.400 /min.
Capaciteit boorhouder	1,5 - 13 mm
Geluidsniveau	80 dB
L x B x H	259 x 67 x 198 mm
Gewicht	1,5 kg



D10YBM1Z
Haakse boormachine
 EAN 4966376270590

309,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 boorkopsleutel - 1 zijhandgreep

Technische specificaties

Capaciteit in hout	22 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Opname spindel	3/8" x 24 UNF
Opgenomen vermogen	500 W
Toerental onbelast	500 - 2.300 tr/min.
Aandraaimoment	12 Nm
Hoogte van tandwielkast met boorhouder	83 mm
Hoekmaat	22,5 mm
Capaciteit boorhouder	1,5 - 10 mm
L x B x H	290 x 74 x 83 mm
Gewicht	1,5 kg



W8VB2WFZ
Schroevendraaier
 EAN 4966376280889

179,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 magnetische bithouder - 1 diepteanslag - 1 haak



Technische specificaties

Houtschroeven	6,2 x 50 mm
Zelfborende schroeven	8 mm
Gipsplaatschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	23 Nm
Opgenomen vermogen	620 W
Toerental onbelast	0 - 1.700 tr/min.
Geluidsniveau	76 dB
Lengte	321 mm
Gewicht	1,5 kg

W6VA4WAZ
Schroevendraaier
 EAN 4966376280612

169,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 magnetische bithouder - 1 philips-bit nr. 2
 1 diepteanslag - 1 haak



Technische specificaties

Houtschroeven	6 mm
Zelfborende schroeven	6 mm
Gipsplaatschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	12 Nm
Opgenomen vermogen	620 W
Toerental onbelast	0 - 3.000 tr/min.
Geluidsniveau	76 dB
Lengte	328 mm
Gewicht	1,4 kg

W6V4LAZ
Schroevendraaier
 EAN 4966376280452

169,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 magnetische bithouder - 1 philips-bit nr. 2
 1 diepteanslag - 1 haak



Technische specificaties

Houtschroeven	6 mm
Zelfborende schroeven	6 mm
Gipsplaatschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	9 Nm
Opgenomen vermogen	620 W
Toerental onbelast	0 - 4.500 tr/min.
Geluidsniveau	76 dB
Lengte	328 mm
Gewicht	1,4 kg

W6VMWAZ
Schroeuvendraaier
EAN 4966376280780

169,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 magnetische bithouder - 1 diepteanslag
1 philips-bit nr. 2 - 1 haak



Technische specificaties

Zelfborende schroeven	6 mm
Gipsplaatschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	9 Nm
Opgenomen vermogen	620 W
Toerental onbelast	0 - 6.000 tr/min.
Geluidsniveau	76 dB
Lengte	328 mm
Gewicht	1,4 kg

W6VB3WFZ
Schroeuvendraaier
EAN 4966376280711

179,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 magnetische bithouder - 1 diepteanslag - 1 haak



Technische specificaties

Houtschroeven	5,8 x 50 mm
Zelfborende schroeven	6 mm
Gipsplaatschroeven	6 mm
Max. aandraaimoment	18 Nm
Opgenomen vermogen	620 W
Toerental onbelast	0 - 2.600 tr/min.
Geluidsniveau	76 dB
Lengte	321 mm
Gewicht	1,5 kg

W4YDLAZ
Schroefautomaat
EAN 4966376280339

349,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 philips-bit nr. 2 - 1 haak - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Houtschroeven	4 x 25 - 41 mm
Gipsplaatschroeven	3,6 - 3,9 x 25 - 35 mm
Toerental onbelast	0 - 4.700 tr/min.
Geluidsniveau	81 dB
L x B x H	335 x 78 x 198 mm
Gewicht	1,7 kg

Slagmoeraanzetters



WR25SEWAZ Slagmoeraanzetter

EAN 4966376290307

795,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep compleet - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Bouten en moeren	M22 - M30
Max. aandraaimoment	1.000 Nm
Opgenomen vermogen	900 W
Toerental onbelast	1.100 tr/min.
Aantal slagen belast	1.500 /min.
Gereedschapsopname	1" vierkant
L x H	340 x 293 mm
Gewicht	7,7 kg



WR22SEWAZ Slagmoeraanzetter

EAN 4966376290116

589,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep compleet - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Bouten en moeren	M14 - M24
Max. aandraaimoment	620 Nm
Opgenomen vermogen	800 W
Toerental onbelast	1.400 tr/min.
Aantal slagen belast	2.000 /min.
Gereedschapsopname	3/4" vierkant
L x H	279 x 261 mm
Gewicht	4,6 kg



WR16SEWAZ
Slagmoeraanzetter
 EAN 4966376289912

379,-

Excl. BTW

**BRUSH
LESS**
 Brushless Motor



Technische specificaties	
	Bouten en moeren M12 - M22
	Max. aandraaimoment 360 Nm
	Opgenomen vermogen 370 W
	Toerental onbelast hoog 1.600 tr/min.
	Toerental onbelast laag 1.100 tr/min.
	Aantal slagen belast hoog 1.900 /min.
	Aantal slagen belast laag 1.300/min.
	Gereedschapsopname 1/2" vierkant
	L x H 228 x 260 mm
	Gewicht 2,5 kg

WR14VEWAZ
Slagmoeraanzetter
 EAN 4966376289738

359,-

Excl. BTW

**BRUSH
LESS**
 Brushless Motor



Technische specificaties	
	Bouten en moeren M10 - M20
	Max. aandraaimoment 250 Nm
	Opgenomen vermogen 370 W
	Toerental onbelast hoog 0 - 2.100 tr/min.
	Toerental onbelast laag 0 - 1.400 tr/min.
	Aantal slagen belast hoog 0 - 2.700 /min.
	Aantal slagen belast laag 0 - 1.500 /min.
	Gereedschapsopname 1/2" vierkant
	L x H 210 x 240 mm
	Gewicht 2 kg

Mixers



UM16VSTLAZ

Mixer

EAN 4966376280278

169,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 mixgarde 160 mm - 1 verlengstuk

Technische specificaties

Capaciteit mixerstaaf	160 mm
Opgenomen vermogen	1.500 W
Toerental onbelast hoog	300 - 650 tr/min.
Toerental onbelast laag	150 - 300 tr/min.
Gereedschapsopname	M14
Lengte	335 mm
Gewicht	5,6 kg



UM12VSTLAZ

Mixer

EAN 4966376280209

139,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 mixgarde 120 mm

Technische specificaties

Capaciteit mixerstaaf	120 mm
Opgenomen vermogen	1.100 W
Toerental onbelast hoog	300 - 650 tr/min.
Toerental onbelast laag	150 - 300 tr/min.
Gereedschapsopname	M14
Lengte	325 mm
Gewicht	5,4 kg



Hamers



DH28PBY2WSZ SDS-PLUS Boorhamer

EAN 4966376327508

175,-

Excl. BTW

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	28 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Opgenomen vermogen	850 W
Slagenergie	3,0 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.100 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Vibratieniveau	11,2 m/s ² (Tri-Axial)
Lengte	360 mm
Gewicht	3,0 kg

DH26PB2W1Z SDS-PLUS Boorhamer

EAN 4966376327249

179,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DH26PB2WSZ
EAN 4966376327256
In kunststof koffer.
155,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC I



Technische specificaties

Capaciteit in beton	26 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	50 mm
Opgenomen vermogen	830 W
Slagenergie	2,9 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.100 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Lengte	349 mm
Gewicht	2,8 kg

DH24PG2WSZ SDS-PLUS Boorhamer

EAN 4966376327003

131⁴⁰

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	24 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	25 - 50 mm
Opgenomen vermogen	730 W
Slagenergie	2,7 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.150 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 3.950 /min.
Lengte	349 mm
Gewicht	2,8 kg

DH30PC2WSZ
SDS-PLUS Boor-hakhamer
 EAN 4966376284498

539,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	30 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	90 mm
Opgenomen vermogen	850 W
Slagenergie	3,2 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 850 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 3.700 /min.
Geluidsniveau	88 dB
L x B x H	355 x 102 x 227 mm
Gewicht	4,3 kg

DH28PDWSZ
SDS-PLUS Boor-hakhamer
 EAN 4966376284283

435,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	28 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	80 mm
Opgenomen vermogen	720 W
Slagenergie	3,2 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 800 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.000 /min.
Vibratieniveau	16,8 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	81,8 dB
L x B x H	458 x 112 x 225 mm
Gewicht	4,3 kg

DH28PCWSZ
SDS-PLUS Boor-hakhamer
 EAN 4966376283996

319,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	28 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	80 mm
Opgenomen vermogen	720 W
Slagenergie	3,2 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 800 tr/min.
Aantal slagen belast	0 - 4.000 /min.
Vibratieniveau	16,8 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	81,8 dB
L x B x H	316 x 102 x 208 mm
Gewicht	3,4 kg

DH28PECWSZ SDS-PLUS Boor-hakhamer

EAN 4966376327690

259,-

Excl. BTW



BRUSHLESS
Brushless Motor
UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	28 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Opgenomen vermogen	900 W
Slagenergie	3,2 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 950 /min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Vibratieniveau	10,7 m/s ² (Tri-Axial)
Lengte	355 mm
Gewicht	3,0 kg



DH28PMY2WSZ SDS-PLUS Boor-hakhamer

EAN 4966376327768

225,-

Excl. BTW



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	28 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Opgenomen vermogen	850 W
Slagenergie	3,0 J (EPTA 05)
Toerental onbelast (vooruit)	0 - 1.100 /min.
Toerental onbelast (achteruit)	0 - 550 /min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Vibratieniveau	11,2 m/s ² (Tri-Axial)
Lengte	393 mm
Gewicht	3,2 kg



DH28PCY2WSZ SDS-PLUS Boor-hakhamer

EAN 4966376327645

205,-

Excl. BTW



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	28 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	50 mm
Opgenomen vermogen	850 W
Slagenergie	3,0 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.100 /min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Vibratieniveau	11,2 m/s ² (Tri-Axial)
Lengte	360 mm
Gewicht	3,0 kg



DH26PC2W1Z
SDS-PLUS Boor-hakhamer
 EAN 4966376327386

209,-

Excl. BTW



Ook verkrijgbaar als
DH26PC2WSZ
 EAN 4966376327393
 In kunststof koffer.
185,- Excl. BTW

Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 HSC I



Technische specificaties

Capaciteit in beton	26 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit in steen	26 mm
Capaciteit kroonboren	50 mm
Opgenomen vermogen	830 W
Slagenergie	2,9 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.100 /min.
Aantal slagen belast	0 - 4.300 /min.
Lengte	349 mm
Gewicht	2,8 kg

DH24PH2WSZ
SDS-PLUS Boor-hakhamer
 EAN 4966376327133

161¹⁶

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 diepteanslag - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	24 mm
Capaciteit in staal	13 mm
Capaciteit in hout	32 mm
Capaciteit kroonboren	25 - 50 mm
Opgenomen vermogen	730 W
Slagenergie	2,7 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0 - 1.050 /min.
Aantal slagen belast	0 - 3.950 /min.
Lengte	349 mm
Gewicht	2,8 kg

DH52MEYWSZ
SDS-MAX Boor-hakhamer
 EAN 4966376285327

925,-

Excl. BTW



BRUSH LESS
 Brushless Motor
RHB
 ALL-ROUND PROTECTION
UVP
 USER VIBRATION PROTECTION



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 tube vet
 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in beton	52 mm
Capaciteit kroonboren	160 mm
Opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	18,8 J (EPTA 05)
Toerental belast	100 - 260 tr/min.
Aantal slagen belast	1.000 - 2.400 /min.
Vibratieniveau	9,8 m/s² (Tri-Axial)
L x B x H	585 x 116 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

DH45MEYWSZ SDS-MAX Boor-hakhamer

EAN 4966376285020

809.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 tube vet
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	45 mm
Capaciteit kroonboren	125 mm
Opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	12,2 J (EPTA 05)
Toerental belast	120 - 310 tr/min.
Aantal slagen belast	1.200 - 2.950 /min.
Vibratieniveau	8,8 m/s ² (Tri-Axial)
L x B x H	535 x 116 x 255 mm
Gewicht	9,5 kg

DH40MEYWSZ SDS-MAX Boor-hakhamer

EAN 4966376284733

669.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 tube vet
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	40 mm
Capaciteit kroonboren	105 mm
Opgenomen vermogen	1.150 W
Toerental belast	250 - 500 tr/min.
Aantal slagen belast	1.430 - 2.850 /min.
Slagenergie	8,7 J (EPTA 05)
Vibratieniveau belast	8,0 m/s ²
L x B x H	477 x 108 x 242 mm
Gewicht	7,5 kg

DH40MCWSZ SDS-MAX Boor-hakhamer

EAN 4966376284658

508.²⁶

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 diepteanslag - 1 tube vet
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Capaciteit in beton	40 mm
Capaciteit kroonboren	105 mm
Opgenomen vermogen	1.100 W
Slagenergie	7,1 J (EPTA 05)
Toerental belast laag	510 tr/min
Aantal slagen belast	2.800 /min.
Vibratieniveau	16,5 m/s ² (Tri-Axial)
Vibratie onzekerheidsfactor	1,5 (K) m/s ²
Geluidsniveau	86 dB
L x B x H	448 x 105 x 255 mm
Gewicht	7,1 kg

H90SGWAZ
Hakhamer 28mm zeskant
 EAN 4966376289127

1749,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 sleutel 6 mm



Technische specificaties



Opgenomen vermogen	2.000 W
Slagenergie	57,7 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.000 /min
Vibratieniveau	7,7 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	108 dB
L x H	860 x 625 mm
Gewicht	32 kg

H70SDLAZ
Hakhamer 28mm zeskant
 EAN 4966376288977

1319,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 2 sleutels



Technische specificaties	
Opgenomen vermogen	1.240 W
Slagenergie	23,2 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.400 /min.
Vibratieniveau	14,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	85 dB
L x H	722 x 554 mm
Gewicht	20 kg

H70SALAZ
Hakhamer 30mm zeskant
 EAN 4966376288960

1359,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 puntbeitel - 2 sleutels



Technische specificaties	
Opgenomen vermogen	1.240 W
Slagenergie	23,1 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.400 /min.
Vibratieniveau	14,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	85 dB
L x B	628 x 554 mm
Gewicht	18 kg

H65SD3WTZ Hakhamer 28mm zeskant

EAN 4966376288953

999.-

Excl. BTW



FHB
ALUMINIUM HOUSING BODY
UVP
USER VERFODER PROTECTION

Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.340 W
Slagenergie	33,9 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.400 /min.
Vibratieniveau	13,9 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	104 dB
L x H	848 x 251 mm
Gewicht	20,1 kg



H65SB3WTZ Hakhamer 30mm zeskant

EAN 4966376288854

999.-

Excl. BTW



FHB
ALUMINIUM HOUSING BODY
UVP
USER VERFODER PROTECTION

Standaard toebehoren

1 puntbeitel 410 mm - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.340 W
Slagenergie	37,4 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.400 /min.
Vibratieniveau	15,5 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	103 dB
L x H	731 x 251 mm
Gewicht	18 kg



H60MEYWTZ SDS-MAX hakhamer

EAN 4966376288717

735.-

Excl. BTW



BRUSHLESS
Brushless Motor
FHB
ALUMINIUM HOUSING BODY
UVP
USER VERFODER PROTECTION

Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 puntbeitel - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.500 W
Slagenergie	18,0 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.500 - 2.100 /min.
Vibratieniveau	11 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsdrukniveau	78 dB Lpa
L x B x H	585 x 116 x 263 mm
Gewicht	12,2 kg



H60MCWSZ
SDS-MAX hakhamer
 EAN 4966376288472

589,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 puntbeitel - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.250 W
Slagenergie	14,0 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.600 /min.
Geluidsniveau	85 dB
L x B x H	570 x 121 x 280 mm
Gewicht	10,2 kg

H45MEYWTZ
SDS-MAX hakhamer
 EAN 4966376288212

549,-

Excl. BTW



BRUSH
LESS
 Brushless Motor
AHB
 ALLUMINIUM HOUSING BODY
UVP
 LOW VIBRATION PROTECTION

Standaard toebehoren

1 handgreep - 1 puntbeitel - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.150 W
Slagenergie	10,1 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.430 - 2.850 /min.
Vibratieniveau	8 m/s ² (Tri-Axial)
L x B x H	480 x 108 x 237 mm
Gewicht	7,3 kg

H41MEWSZ
SDS-MAX hakhamer
 EAN 4966376267996

449,-

Excl. BTW



BRUSH
LESS
 Brushless Motor
LVH
 LOW VIBRATION PROFILE

Standaard toebehoren


1 handgreep - 1 puntbeitel - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.050 W
Slagenergie	6,8 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	1.500 - 2.870 /min.
Vibratieniveau	7,7 m/s ² (Tri-Axial)
L x B x H	427 x 95 x 211 mm
Gewicht	5,0 kg

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Sinds oktober 2018 heten we niet langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI. Met deze naamsverandering bouwen we verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft gebracht.

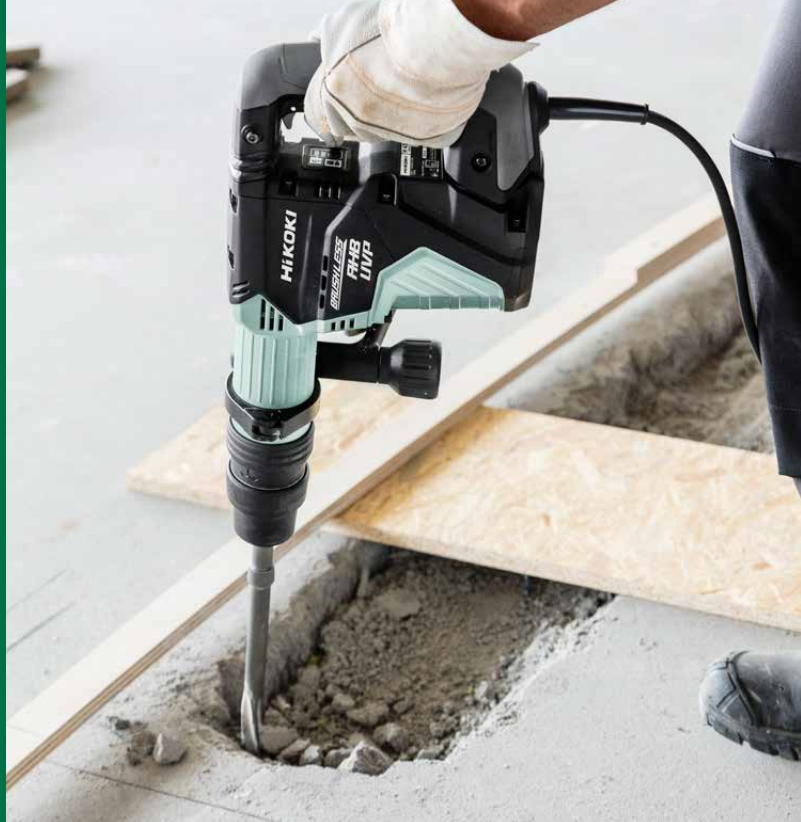

H41MB2WSZ
SDS-MAX hakhamer
EAN 4966376267811

387⁶⁰

Excl. BTW



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Standaard toebehoren

1 puntbeitel - 1 kunststof koffer



Technische specificaties



Opgenomen vermogen	950 W
Slagenergie	7,1 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	3.000 /min.
Vibratieniveau	9,0 m/s ² (Tri-Axial)
L x B x H	427 x 103 x 214 mm
Gewicht	5,2 kg

H25PVWSZ
SDS-PLUS hakhamer
EAN 4966376287680

409.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 kunststof koffer




Technische specificaties



Opgenomen vermogen	500 W
Slagenergie	2,2 J (EPTA 05)
Aantal slagen belast	3.200 /min.
Geluidsniveau	80 dB
L x B x H	320 x 102 x 195 mm
Gewicht	3,2 kg

Slijpmachines

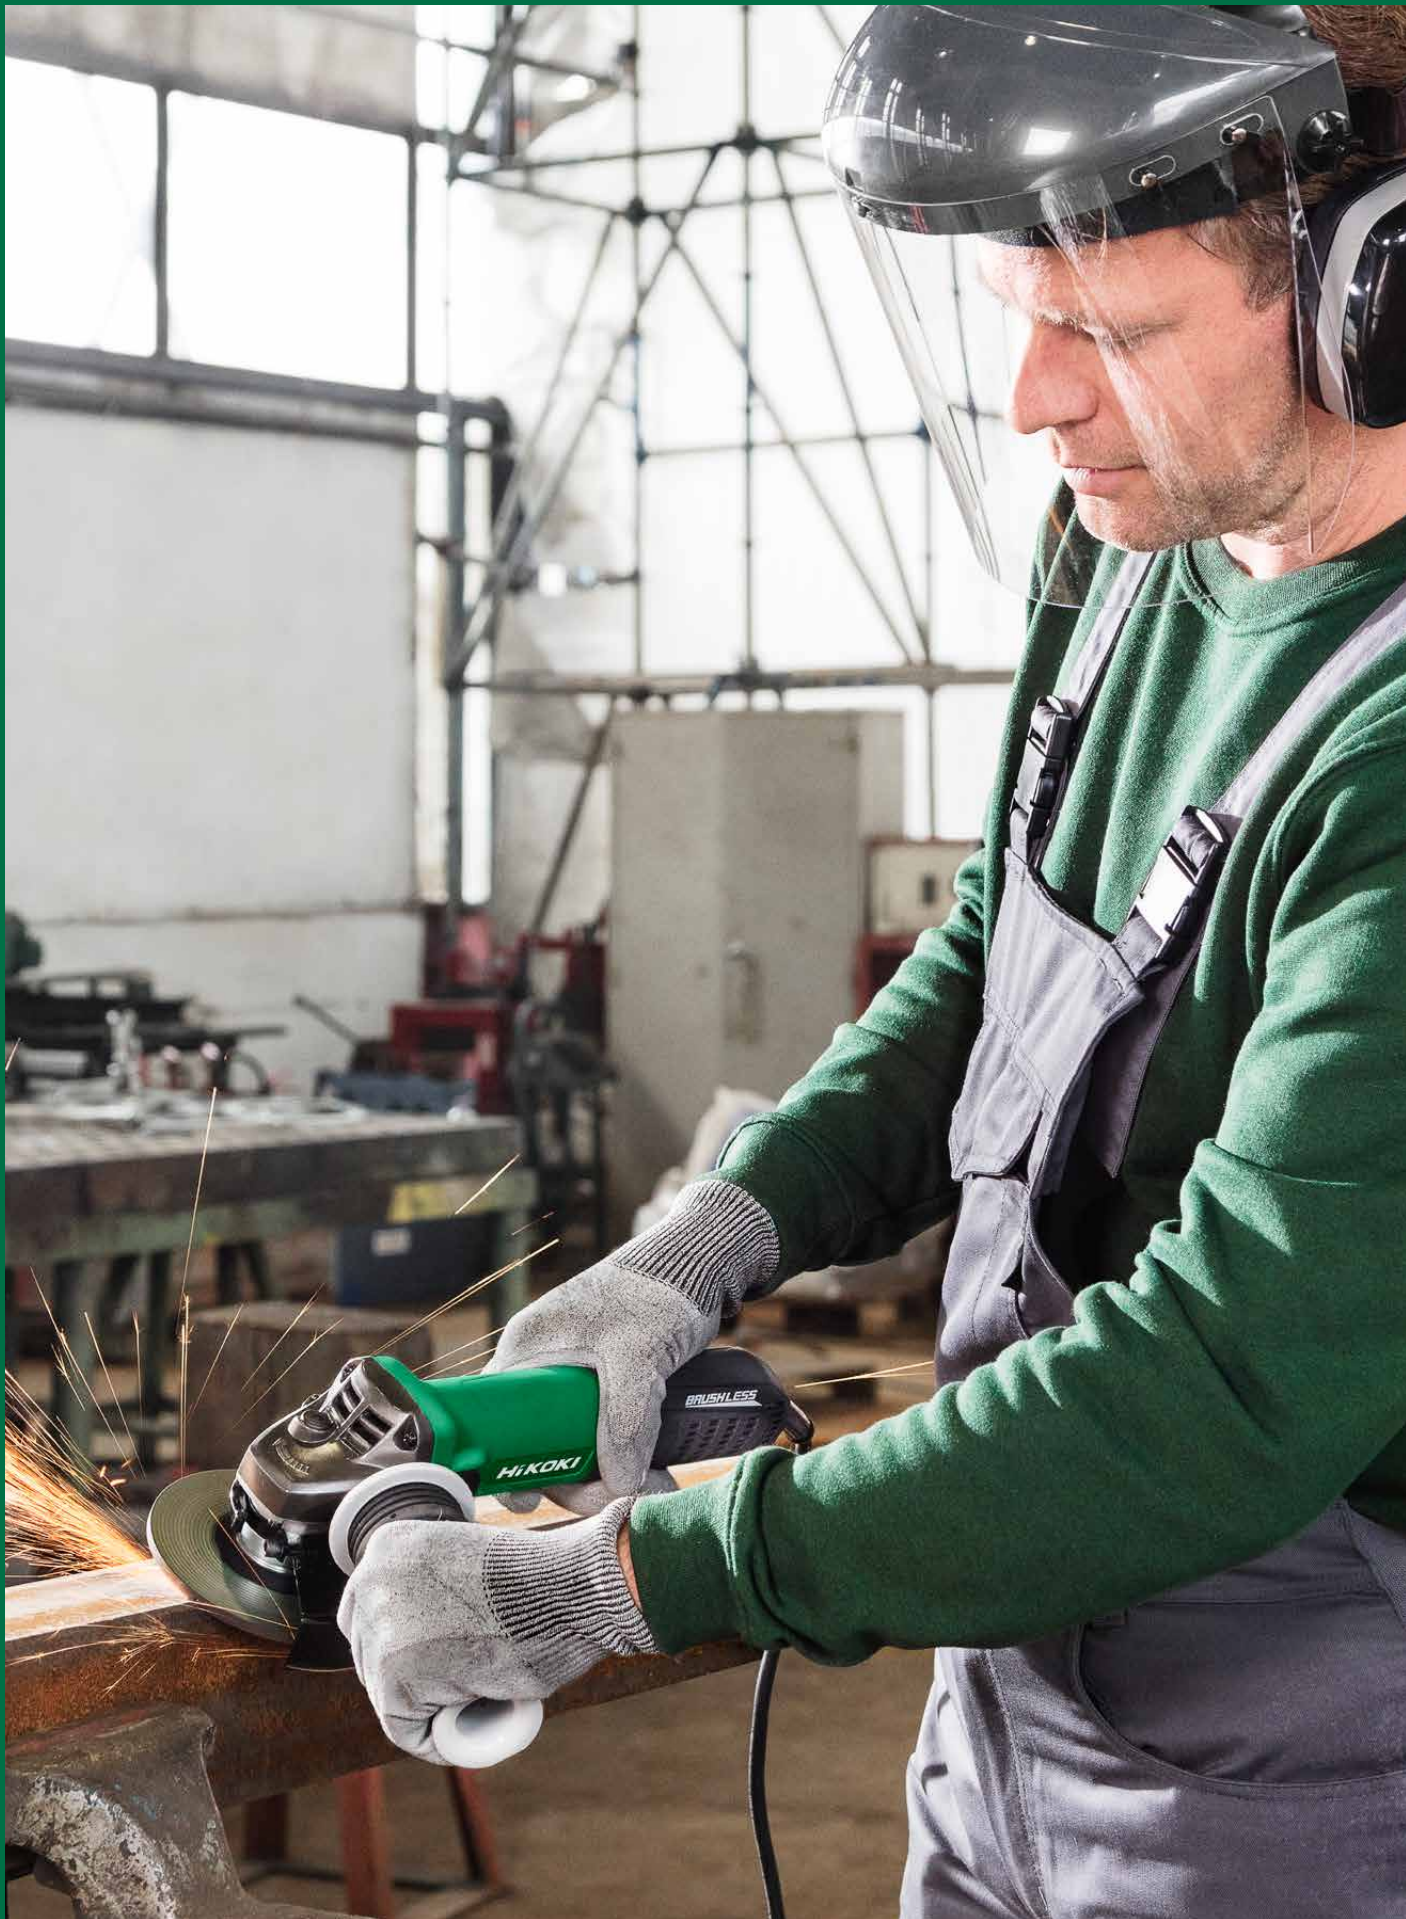

G13BYWQZ**Haakse slijpmachine met rem**

EAN 4966376273515

255.-

Excl. BTW

UVP
USER VIBRATION PROTECTION**Standaard toebehoren**

1 zijhandgreep

**Technische specificaties**

Diameter slijpschijf	125 mm
Opgenomen vermogen	1.700 W
Toerental belast	11.000 tr/min.
Greepdiameter	208 mm
Vibratieniveau	4,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	93 dB
L x H	335 x 78 mm
Gewicht	2,8 kg

**G13YGWQZ****Haakse slijpmachine**

EAN 4966376275113

245.-

Excl. BTW

UVP
USER VIBRATION PROTECTION**Standaard toebehoren**

1 zijhandgreep

**Technische specificaties**

Diameter slijpschijf	125 mm
Opgenomen vermogen	1.700 W
Toerental onbelast	11.000 tr/min.
Greepdiameter	208 mm
Vibratieniveau	4,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	93 dB
L x H	315 x 78 mm
Gewicht	2,7 kg

**G13VEWQZ****Haakse slijpmachine**

EAN 4966376275021

249.-

Excl. BTW

BRUSH LESS
Brushless Motor**Standaard toebehoren**1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 speciale onderlegmoer
1 afbraamschijf**Technische specificaties**

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.320 W
Toerental onbelast	2.800 - 10.000 tr/min.
Greepdiameter	176 mm
Vibratieniveau	5,8 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	84 dB
L x H	305 x 62 mm
Gewicht	2,1 kg

G13VAWKZ**Haakse slijpmachine**

EAN 4966376274970

175.-

Excl. BTW

**Standaard toebehoren**

1 sleutel - 1 zijhandgreep

**Technische specificaties**

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.500 W
Toerental onbelast	2.800 - 10.000 / 10.000 tr/min.
Geluidsniveau	86 dB
L x H	297,5 x 70 mm
Gewicht	2 kg

G13YC2LAZ
Haakse slijpmachine
EAN 4966376275076

189,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 inbussleutel - 1 zijhandgreep

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.500 W
Toerental onbelast	10.500 tr/min.
Greepdiameter	220 mm
Geluidsniveau	84 dB
L x H	323 x 70 mm
Gewicht	2 kg

G13SB3YZZ
Haakse slijpmachine in kunststof koffer
EAN 4966376273805

129,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.300 W
Toerental onbelast hoog	11.000 tr/min.
Geluidsniveau	86 dB
L x H	283 x 70 mm
Gewicht	1,9 kg

G13SB3YGZ
Haakse slijpmachine
EAN 4966376273768

109,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.300 W
Toerental onbelast hoog	11.000 tr/min.
Geluidsniveau	86 dB
L x H	283 x 70 mm
Gewicht	1,9 kg

G13BAWQZ
Haakse slijpmachine met rem
EAN 4966376273508

175,-

Excl. BTW

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 speciale onderlegmoer

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Opgenomen vermogen	1.250 W
Toerental onbelast	11.000 tr/min.
Greepdiameter	208 mm
Vibratieniveau	4,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	93 dB
L x H	335 x 78 mm
Gewicht	2,7 kg

Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Sinds oktober 2018 heten we niet langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI. Met deze naamsverandering bouwen we verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft gebracht.



G13SE2YZZ

Haakse slijpmachine in kunststof koffer

EAN 4966376274000

155,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 afbraamschijf
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.200 W
Toerental onbelast	11.000 tr/min.
Geluidsniveau	84 dB
L x H	321 x 70 mm
Gewicht	1,9 kg

G13SE2YHZ

Haakse slijpmachine

EAN 4966376273997

139,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 afbraamschijf



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.200 W
Toerental onbelast	11.000 tr/min.
Geluidsniveau	84 dB
L x H	321 x 70 mm
Gewicht	1,9 kg

G13SWYMZ

Haakse slijpmachine met diamantzaagblad

EAN 4966376274925

105,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 diamantzaagblad



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.200 W
Toerental onbelast	12.000 tr/min.
Greepdiameter	202 mm
Geluidsniveau	90 dB
L x H	277 x 66 mm
Gewicht	1,8 kg

G13SN2Y3Z

Haakse slijpmachine in kunststof koffer

EAN 4966376267224

85.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 diamantzaagblad
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	900 W
Toerental onbelast	10.500 tr/min.
Vibratieniveau	9,3 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	88 dB
L x H	266 x 107 mm
Gewicht	2,0 kg



G13SN2YLZ

Haakse slijpmachine

EAN 4966376267248

75.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	900 W
Toerental onbelast	10.500 tr/min.
Vibratieniveau	9,3 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	88 dB
L x H	266 x 107 mm
Gewicht	2,0 kg



G13SR4YGZ

Haakse slijpmachine

EAN 4966376274543

59.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	730 W
Toerental onbelast	10.000 tr/min.
Vibratieniveau	7,7 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	86 dB
L x H	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg



G13STAYGZ

Haakse slijpmachine

EAN 4966376267224

48⁷⁶

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	600 W
Toerental onbelast	12.000 tr/min.
Vibratieniveau	7,9 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	88 dB
L x H	254 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg



G15YC2LBZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376275281

199,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	150 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.500 W
Toerental onbelast	9.000 tr/min.
L x H	323 x 70 mm
Gewicht	2,0 kg

G15VAWKZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376275243

179,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	150 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.500 W
Toerental onbelast	2.300 - 8.500 tr/min.
Lengte	297,5 mm
Gewicht	2,0 kg

G18SE4UDZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376326174

159,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 anti-vibratie zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	180 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.400 W
Toerental onbelast	8.500 tr/min.
Lengte	492 mm
Gewicht	5,9 kg

G18SW2WAZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376275946

105,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	180 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.200 W
Toerental onbelast	8.500 tr/min.
Geluidsniveau	89 dB
L x H	469 x 82 mm
Gewicht	4,9 kg

G23SW2CPZ

G23SW2 en G13SR4 Haakse slijpmachineset in kunststof koffer

EAN 8717574061727

185,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 sleutels - 2 zijhandgrepen - 1 diamantzaagblad 230 mm
1 diamantzaagblad 125 mm - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 / 125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.200 / 730 W
Toerental onbelast	6.600 / 10.000 tr/min.
Geluidsniveau	92 / 86 dB
L x H	469 x 82 / 258 x 63 mm
Gewicht	5,1 / 1,8 kg



G23STCPZ

G23ST en G13STA Haakse slijpmachineset in kartonnen doos

EAN 8717574061734

136³⁶

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 sleutels - 2 zijhandgrepen

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 / 125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.000 / 600 W
Toerental onbelast	6.600 / 11.500 tr/min.
Geluidsniveau	89 / 88 dB
L x H	469 x 82 / 254 x 63 mm
Gewicht	5,1 / 1,8 kg



G23BYEWKZ

Haakse slijpmachine met rem

EAN 4966376328185

325,-

Excl. BTW

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 anti-vibratie zijhandgreep

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.200 W
Toerental onbelast	6.600 tr/min.
Vibratieniveau	5,9 m/s ² (Tri-Axial)
Vibratie onzekerheidsfactor	1,5 m/s ²
Lengte	468 mm
Gewicht	4,2 kg



G23UDY2WKZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376325894

205.-

Excl. BTW

UVP
 ULTRA VIBRATION PROTECTION



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.600 W
Toerental onbelast laag	6.600 tr/min.
Lengte	500 mm
Gewicht	6,3 kg



G23MRUAW6Z
Haakse slijpmachine in koffer en speciale onderlegmoer
 EAN 4966376276172

215.-

Excl. BTW

FHB
 FLUORINATED HOUSING BODY



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 onderlegmoer
 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.500 W
Toerental onbelast laag	6.600 tr/min.
Geluidsniveau	88 dB
L x H	492 x 83 mm
Gewicht	5,5 kg



G23MRUAWKZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376276189

195.-

Excl. BTW

FHB
 FLUORINATED HOUSING BODY



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.500 W
Toerental onbelast	6.600 tr/min.
Geluidsniveau	88 dB
L x H	492 x 83 mm
Gewicht	5,5 kg



G23SC4UDZ
Haakse slijpmachine
 EAN 4966376326051

159.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.400 W
Toerental onbelast	6.600 tr/min.
Lengte	492 mm
Gewicht	6,1 kg



G23SWU2UGZ
Haakse slijpmachine
EAN 4966376325832

155,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
1 sleutel - 1 zijhandgreep

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.200 W
Toerental onbelast laag	6.600 tr/min.
Lengte	469 mm
Gewicht	5,4 kg

G23SW2WWZ
Haakse slijpmachine met diamantzaagblad in koffer
EAN 4966376277056

115,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 diamantzaagblad
1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.200 W
Toerental onbelast laag	6.600 tr/min.
Geluidsniveau	89 dB
L x H	469 x 82 mm
Gewicht	5,1 kg

G23SW2W7Z
Haakse slijpmachine
EAN 4966376277025

105,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep - 1 diamantzaagblad

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.200 W
Toerental onbelast	6.600 tr/min.
Geluidsniveau	89 dB
L x H	469 x 82 mm
Gewicht	5,1 kg

G23STWAZ
Haakse slijpmachine
EAN 4966376276752

95⁰⁴

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zijhandgreep

Technische specificaties

Diameter schijf	230 mm
Opgenomen vermogen	2.000 W
Toerental onbelast	6.600 tr/min.
Spindel	M14
Geluidsniveau	89 dB
L x H	468 x 82 mm
Gewicht	5,1 kg

G13SB3SDZ

Diamant slijpmachine met arbo stofkap

EAN 8717574061741

225.-

Excl. BTW

Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 HSCII



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.300 W
Geluidsniveau	86 dB
L x H	283 x 70 mm
Gewicht	1,9 kg

CM5SBU1Z

Diamant slijpmachine met arbo stofkap

EAN 4966376282043

209.-

Excl. BTW

Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 sleutel - 1 rubber manchet
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	125 mm
Opgenomen vermogen	1.300 W
Toerental onbelast	11.000 tr/min.
Geluidsniveau	86 dB
Lengte	314 mm
Gewicht	2,9 kg

CM9UBYWSZ

Diamant slijpmachine met arbo stofkap

EAN 4966376282135

375.-

Excl. BTW

UVP
ULTRAVIBRATION PROTECTION
Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 rubber manchet - 1 pipehandgreep
1 kunststof koffer



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	230 mm
Opgenomen vermogen	2.600 W
Toerental onbelast	6.600 tr/min.
Geluidsniveau	89 dB
Lengte	652 mm
Gewicht	8,1 kg

CM12YUAZ

Haakse doorslijpmachine

EAN 4966376281725

795.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 adapterslang (rubber) - 1 veiligheidsbril
1 pipehandgreep



Technische specificaties

Diameter slijpschijf	305 mm
Asgat	22,2 mm
Opgenomen vermogen	2.400 W
Toerental onbelast	5.000 tr/min.
Geluidsniveau	92,5 dB
L x H	633 x 367 mm
Gewicht	11 kg

GP5VWAZ
Rechte slijpmachine
 EAN 4966376277759

245,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 spantang 6 mm - 2 steeksleutels



Technische specificaties

Slijpstiften	0 - 50 mm
Opgenomen vermogen	760 W
Toerental onbelast	2.000 - 8.300 tr/min.
Spantang	6 mm
Greepdiameter	200 mm
Lengte	406 mm
Gewicht	1,9 kg



GP3VWAZ
Rechte slijpmachine
 EAN 4966376277704

219,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zijhandgreep - 1 spantang 6 mm - 2 sleutels



Technische specificaties

Slijpstiften	0 - 25 mm
Opgenomen vermogen	760 W
Toerental onbelast	7.000 - 29.000 tr/min.
Spantang	6 mm
Greepdiameter	200 mm
Lengte	406 mm
Gewicht	1,8 kg



GP2S2UTZ
Rechte slijpmachine
 EAN 4966376277629

185,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 sleutels - 1 spantang 6 mm

Technische specificaties

Slijpstiften	0 - 25 mm
Opgenomen vermogen	520 W
Toerental onbelast	29.000 tr/min.
Spantang	6 mm
Greepdiameter	200 mm
Lengte	359 mm
Gewicht	1,7 kg



SAT180L2Z
Haakse schuur- en polijstmachine
 EAN 4966376278879

205,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 sleutels - 1 handgreep - 1 steunschijf - 5 verschillende schuur-schijven - 1 lamswollen vacht

Technische specificaties

Diameter steunschijf	178 mm
Opgenomen vermogen	750 W
Toerental onbelast	1.900 - 3.400 tr/min.
Spindel	M14
Lengte	395 mm
Gewicht	2,9 kg



SP18VAUAZ

Haakse schuur- en polijstmachine

EAN 4966376279241

255.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 handgreep - 1 steunschijf - 1 fiberschijf
1 lamswollen vacht



Technische specificaties

Diameter steunschijf	180 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.250 W
Toerental onbelast	0 - 3.400 tr/min.
L x H	415 x 126 mm
Gewicht	2,8 kg

SAY150AV2Z

Excentrische haakse schuurmachine met velcro steunschijf

EAN 8717574061765

189.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 handgreep - 1 steunschijf

Technische specificaties

Diameter steunschijf	150 mm
Opgenomen vermogen	380 W
Toerental onbelast	7.000 tr/min.
Gereedschapopname	5/16"
Lengte	279 mm
Gewicht	2,1 kg



CN16SAUAZ

Knabbelschaar

EAN 4966376269969

409.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 sleutels - 1 stempel - 1 matrijs

Technische specificaties

Capaciteit in staal	1,6 mm
Capaciteit in RVS	1,2 mm
Capaciteit aluminium	2,3 mm
Opgenomen vermogen	400 W
Toerental onbelast	2.300 tr/min.
Kleine radius	40mm
Spoorbreedte	5 mm
Geluidsniveau	77 dB
L x B x H	250 x 184 x 176 mm
Gewicht	1,6 kg



CE16SAUAZ

Platenschaar

EAN 4966376269778

369.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 set messen - 1 voelermaat

Technische specificaties

Capaciteit in staal	1,6 mm
Capaciteit in RVS	1,2 mm
Capaciteit aluminium	2,3 mm
Opgenomen vermogen	400 W
Toerental onbelast	4.700 tr/min.
Kleine radius	25 mm
Geluidsniveau	79 dB
L x B x H	258 x 184 x 146 mm
Gewicht	1,7 kg



Zaagmachines



C9BU3WBZ
Cirkelzaagmachine
EAN 4966376293322

295.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 langsgelider - 1 inbussleutel - 1 zijgreep
1 stofafzuigadapter - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter zaagblad	235 mm
Zaagdiepte	86 mm
In verstek 45°	65 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	2.000 W
Toerental onbelast	5.200 tr/min.
Geluidsniveau	88 dB
L x B x H	397 x 282 x 298 mm
Gewicht	7,2 kg



C9U3WBZ
Cirkelzaagmachine
EAN 4966376293520

285.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 langsgelider - 1 inbussleutel - 1 zijgreep
1 stofafzuigadapter - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter zaagblad	235 mm
Zaagdiepte	86 mm
In verstek 45°	65 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	2.000 W
Toerental onbelast	5.200 tr/min.
Geluidsniveau	88 dB
L x B x H	397 x 282 x 298 mm
Gewicht	7,2 kg



C7BUMW1Z
Cirkelzaagmachine
EAN 4966376291823

255.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 langsgelider - 1 HSC IV

Technische specificaties

Diameter zaagblad	190 mm
Zaagdiepte	66 mm
In verstek 45°	48 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.300 W
Toerental onbelast	5.800 tr/min.
Geluidsniveau	83 dB
L x B x H	366 x 241 x 250 mm
Gewicht	5,2 kg



C7U3W1Z
Cirkelzaagmachine
EAN 4966376292707

215,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 langsgeleider
1 stofafzuigadapter - 1 HSC IV

Technische specificaties

Diameter zaagblad	190 mm
Zaagdiepte	66 mm
In verstek 45°	48 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.300 W
Toerental onbelast	5.800 tr/min.
Geluidsniveau	83 dB
L x B x H	314 x 227 x 250 mm
Gewicht	4,7 kg



C7MFALAZ
Cirkelzaagmachine
EAN 4966376292035

106[€]

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 langsgeleider - 1 inbussleutel

Technische specificaties

Diameter zaagblad	190 mm
Zaagdiepte	68 mm
In verstek 45°	46 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.010 W
Toerental onbelast	5.800 tr/min.
Geluidsniveau	86 dB
L x B x H	291 x 210 x 242 mm
Gewicht	3,6 kg



C7SSUTZ
Cirkelzaagmachine
EAN 4966376292448

95[€]

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 langsgeleider - 1 inbussleutel 5 mm

Technische specificaties

Diameter zaagblad	190 mm
Zaagdiepte	68 mm
In verstek 45°	46 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.050 W
Toerental onbelast	5.500 tr/min.
Geluidsniveau	85 dB
L x B x H	291 x 210 x 242 mm
Gewicht	3,4 kg





Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Sinds oktober 2018 heten we niet langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI. Met deze naamsverandering bouwen we verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft gebracht.



CJ160VW12
Decoupeerzaagmachine
EAN 4966376293902

205,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 HSC II



Technische specificaties



Capaciteit in hout	160 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Kleine radius	26 mm
Opgenomen vermogen	800 W
Toerental onbelast	800 - 2.800 tr/min.
Vibratieniveau	5,4 m/s ² (Tri-Axial)
Slaglengthe	26 mm
Geluidsniveau	83,9 dB
L x B x H	249 x 75 x 205 mm
Gewicht	2,5 kg

CJ160VAW12
Decoupeerzaagmachine
EAN 4966376293940

205,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 HSC II



Technische specificaties



Capaciteit in hout	160 mm
Capaciteit in staal	10 mm
Kleine radius	26 mm
Opgenomen vermogen	800 W
Toerental onbelast	800 - 2.800 tr/min.
Vibratieniveau	5,9 m/s ² (Tri-Axial)
Slaglengthe	26 mm
Geluidsniveau	84,8 dB
L x B x H	273 x 75 x 190 mm
Gewicht	2,5 kg

CJ90VSTWAZ

Decoupeerzaagmachine

EAN 4966376294237

119⁸³

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	90 mm
Capaciteit in staal	8 mm
Kleine radius	25 mm
In verstek	45°
Opgenomen vermogen	705 W
Toerental onbelast	850 - 3.000 tr/min.
Slaglengthe	20 mm
Geluidsniveau	85 dB
L x B x H	228 x 66 x 202 mm
Gewicht	2,2 kg



CJ90VASTWAZ

Decoupeerzaagmachine

EAN 4966376294022

119⁸³

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	90 mm
Capaciteit in staal	8 mm
Kleine radius	25 mm
In verstek	45°
Opgenomen vermogen	705 W
Toerental onbelast	850 - 3.000 tr/min.
Slaglengthe	20 mm
Geluidsniveau	86 dB
L x B x H	246 x 66 x 187 mm
Gewicht	2,5 kg



CR13VEYWSZ

Reciprozaagmachine

EAN 4966376325085

349,-

Excl. BTW

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
UVP
USER VERIFIED PROTECTION



Standaard toebehoren

1 zaagblad - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Slaglengthe	32 mm
Capaciteit in hout	300 mm
Capaciteit in staal	19 mm
Capaciteit in buizen	130 mm
Opgenomen vermogen	1.100 W
Toerental onbelast	0 - 3.000 tr/min.
Lengte	490 mm
Gewicht	3,9 kg



CR13V2WSZ
Reciprozaagmachine
 EAN 4966376282357

145.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Capaciteit in hout	300 mm
Capaciteit in staal	19 mm
Max. diam. ronde stalen buis	130 mm
Opgenomen vermogen	1.010 W
Toerental onbelast	0 - 2.800 tr/min.
Slaglengthe	29 mm
Geluidsniveau	89,3 dB
L x B x H	435 x 95 x 165 mm
Gewicht	3,2 kg



CV350VW1Z
Multi tool
 EAN 4966376294671

205.-

Excl. BTW

ACS
 ACTIVE CONTROL SYSTEM



Standaard toebehoren

1 set toebehoren - 1 HSC II

Technische specificaties

Standaard mode	6.000 - 20.000 min.
Auto mode	15.000 - 20.000 min.
Oscillatie hoek	3,2°
Opgenomen vermogen	350 W
L x H	307 x 103 mm
Gewicht	1,5 kg



C8FSHEUAZ
Afkortzaagmachine met laser
 EAN 4966376293285

455.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 stofzak - 1 materiaal klem

Technische specificaties

Diameter zaagblad	216 mm
Zaagcapaciteit	65 x 312 mm
In verstek 45°	65 x 220 mm
Kantel links 45°	45 x 312 mm
Dubbel verstek links 45°	45 x 220 mm
Afkorten rechts	0 - 57°
Afkorten links	0 - 45°
Kantel rechts	0 - 5°
Kantel links	0 - 48°
Opgenomen vermogen	1.050 W
Toerental onbelast	5.500 tr/min.
L x B x H	790 x 555 x 485 mm
Gewicht	15 kg



C8FSHEUAWZ

Afkortzaagmachine met standaard 712650

EAN 8717574061796

635,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagstandaard 712650 - 1 sleutel - 1 zaagblad
1 stofzak - 1 materiaal klem

Technische specificaties

Diameter zaagblad	216 mm
Zaagcapaciteit	65 x 312 mm
In verstek 45°	65 x 220 mm
Kantel links 45°	45 x 312 mm
Dubbel verstek links 45°	45 x 220 mm
Afkorten rechts	0 - 57°
Afkorten links	0 - 45°
Kantel rechts	0 - 5°
Kantel links	0 - 48°
Opgenomen vermogen	1.050 W
Toerental onbelast	5.500 tr/min.
L x B x H	790 x 555 x 485 mm
Gewicht	15 kg



C8FSEUAZ

Afkortzaagmachine

EAN 4966376293186

379,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 stofzak - 1 materiaal klem

Technische specificaties

Diameter zaagblad	216 mm
Zaagcapaciteit	65 x 312 mm
In verstek 45°	65 x 220 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.050 W
Toerental onbelast	5.500 tr/min.
L x B x H	790 x 555 x 485 mm
Gewicht	15 kg



C8FSEUAWZ

Afkortzaagmachine met standaard 712650

EAN 8717574061789

559,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagstandaard 712650 - 1 sleutel - 1 zaagblad
1 stofzak - 1 materiaal klem

Technische specificaties

Diameter zaagblad	216 mm
Zaagcapaciteit	65 x 312 mm
In verstek 45°	65 x 220 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.050 W
Toerental onbelast	5.500 tr/min.
L x B x H	790 x 555 x 485 mm
Gewicht	15 kg



C12RSH2WAZ
Afkortzaagmachine
EAN 4966376291199

905.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 sleutel - 1 zaagblad - 1 stofzak - 1 lengte aanslag

Technische specificaties



Diameter zaagblad	305 mm
Zaagcapaciteit	105 x 312 mm
Verstek 45° (links/rechts)	105 x 220 mm
Kantel links 45°	68 x 312 mm
Kantel rechts 45°	43 x 312 mm
Dubbel verstek links 45°	68 x 220 mm
Dubbel verstek rechts 45°	43 x 220 mm
Opgenomen vermogen	1.520 W
Toerental onbelast	4.000 tr/min.
L x B x H	655 x 890 x 724 mm
Gewicht	27,0 kg

C12LCHUTZ
Afkortzaagmachine
met laser
EAN 4966376290949

549⁵⁹

Excl. BTW



Standaard toebehoren

2 sleutels - 1 zaagblad - 1 stofzak - 1 spantang

Technische specificaties



Diameter zaagblad	305 mm
Zaagcapaciteit	61,5 x 200 / 100 x 100 mm
Verstek 45°	61,5 x 140 mm
Kantel links 45°	40 x 200 mm
Dubbel verstek 45°	40 x 140 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.520 W
Toerental onbelast	4.000 tr/min.
L x B x H	775 x 625 x 610 mm
Gewicht	19,5 kg

C12LCHUTWZ
Afkortzaagmachine met standaard 712650
EAN 8717574061802

726⁴⁵

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zaagstandaard 712650 - 2 sleutels - 1 zaagblad
1 stofzak - 1 lengte aanslag

Technische specificaties



Diameter zaagblad	305 mm
Zaagcapaciteit	61,5 x 200 / 100 x 100 mm
Verstek 45°	61,5 x 140 mm
Kantel links 45°	40 x 200
Dubbel verstek 45°	40 x 140 mm
Asgat	30 mm
Opgenomen vermogen	1.520 W
Toerental onbelast	4.000 tr/min.
L x B x H	775 x 625 x 610 mm
Gewicht	19,5 kg

712600

Universeel standaard voor afkortaagmachines

EAN 8717574002447

260,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Totale lengte	2,35 m
Gewicht	17,3 kg
Max. lading	225 kg




712650

Universeel standaard voor afkortaagmachines

EAN 8717574043532

350,-

Excl. BTW

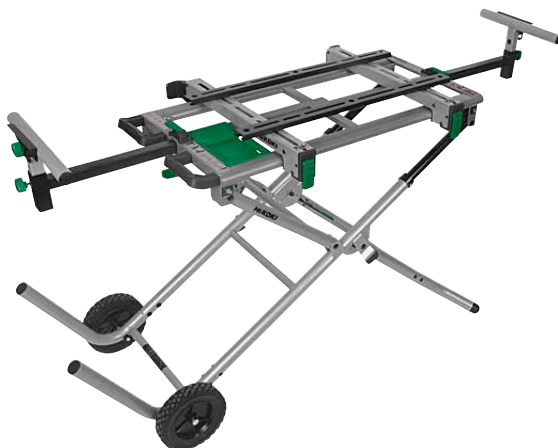

Standaard toebehoren

Set transport wielen

Technische specificaties

Totale lengte	1,42 m
Gewicht	27,7 kg
Max. Lading	136 kg



CC14SFWAZ

Doorslijpmachine

EAN 4966376281404

255,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 inbussleutel

Technische specificaties

Diameter slijpschijf	355 mm
Max. diam. ronde stalen buis	120 mm
Max. diam. vierkante stalen buis	130 x 130 mm
Max. diam. stalen staven	65 mm
Asgat	25,4 mm
Opgenomen vermogen	2.000 W
Toerental onbelast	3.800 tr/min.
L x B x H	605 x 285 x 624 mm
Gewicht	16,5 kg



Schaaf- en freesmachines



P20SFWAZ

Schaafmachine

EAN 4966376296088

103,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 dopsleutel - 1 set HM messen - 1 beitel afstelmal
1 breedte geleider

Technische specificaties

Schaafbreedte	82 mm
Sponningdiepte	9,0 mm
Spaandikte	2,6 mm
Opgenomen vermogen	620 W
Toerental onbelast	17.000 tr/min.
L x B x H	269 x 165 x 165 mm
Gewicht	2,5 kg



P20SA2UAZ

Schaafmachine

EAN 4966376295616

265,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 dopsleutel - 1 set HM messen - 1 langsgeleider
1 dieptegeleider

Technische specificaties

Schaafbreedte	82 mm
Sponningdiepte	25 mm
Spaandikte	3 mm
Opgenomen vermogen	720 W
Toerental onbelast	14.000 tr/min.
Lengte	309 mm
Gewicht	3 kg



M12V2WSZ

Bovenfreesmachine

EAN 4966376295166

305,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 parallelaanslag - 1 rondgeleidepin - 1 sleutel 23 mm
1 verloopbus 8 mm - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Diameter spantang	12 mm
Freesdiepte	65 mm
Opgenomen vermogen	2.000 W
Toerental onbelast	8.000 - 22.000 tr/min.
Geluidsniveau	83 dB
Gewicht	6,3 kg

M12VEUTZ Bovenfreesmachine

EAN 4966376295395

243⁸⁰

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 parallelaanslag - 1 sjabloongeleider 18 mm
1 sleutel 23 mm



Technische specificaties

Freesdiepte	65 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	2.000 W
Toerental onbelast	8.000 - 22.000 tr/min.
Spantang	12 mm
Hoogte	229 - 300 mm
Gewicht	5,3 kg

M8V2WSZ Bovenfreesmachine

EAN 4966376295579

265,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 parallelaanslag - 1 sjabloongeleider - 1 verloopbus
1 sleutel - 1 stofafzuigadapter - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Freesdiepte	60 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	1.150 W
Toerental onbelast	11.000 - 25.000 tr/min.
Spantang	8 mm
Geluidsniveau	79 dB
Hoogte	232 - 292 mm
Gewicht	3,6 kg

M8SA2LAZ Bovenfreesmachine

EAN 4966376295470

239,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 parallelaanslag - 1 sjabloongeleider - 1 verloopbus
1 sleutel - 1 stofafzuigadapter



Technische specificaties

Freesdiepte	60 mm
Spindel	M14
Opgenomen vermogen	900 W
Toerental onbelast	25.000 tr/min.
Spantang	8 mm
Geluidsniveau	79 dB
Hoogte	232 - 292 mm
Gewicht	3,5 kg

Schuurmachines



SB10V2WAZ
Bandschuurmachine
 EAN 4966376296613

245.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 schuurband - 1 stofzak



Technische specificaties

Schuurband	610 x 100 mm
Bandsnelheid onbelast	240 - 420 m/min.
Opgenomen vermogen	1.020 W
Geluidsniveau	88 dB
L x B	363 x 189 mm
Gewicht	5,2 kg

SB8V2WAZ
Bandschuurmachine
 EAN 4966376296798

202.⁴⁸

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 schuurband - 1 stofzak



Technische specificaties

Schuurband	533 x 76 mm
Bandsnelheid onbelast	250 - 450 m/min.
Opgenomen vermogen	1.020 W
Geluidsniveau	87 dB
L x B	318 x 171 mm
Gewicht	4,3 kg

SV12SDUAZ
Vlakschuurmachine
 EAN 4966376279395

185.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 schuurpapier - 1 stofzak



Technische specificaties

Schuurzool	228 x 114 mm
Aantal schuurbewegingen	20.000 /min.
Opgenomen vermogen	300 W
Toerental onbelast	10.000 tr/min.
Geluidsniveau	76 dB
Lengte	300 mm
Gewicht	2,8 kg

SV12SHWBZ
Vlakschuurmachine
 EAN 4966376279753

103³1

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 set schuurpapier - 1 stofzak



Technische specificaties

Schuurzool	110 x 190 mm
Opgenomen vermogen	200 W
Toerental onbelast	14.000 tr/min.
Geluidsniveau	82 dB
Hoogte	133 mm
Gewicht	1 kg

SV12SGWBZ
Vlakschuurmachine
 EAN 4966376279647

103³1

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 set schuurpapier - 1 stofzak



Technische specificaties

Schuurzool	110 x 100 mm
Opgenomen vermogen	200 W
Toerental onbelast	14.000 tr/min.
Geluidsniveau	79 dB
Hoogte	137 mm
Gewicht	1,1 kg

FSV10SALAZ
Vlakschuurmachine
 EAN 4966376298570

78⁵1

Excl. BTW



Standaard toebehoren
 1 set schuurpapier - 1 stofzak



Technische specificaties

Schuurzool	184 x 92 mm
Aantal schuurbewegingen	20.000 /min.
Opgenomen vermogen	180 W
Toerental onbelast	10.000 tr/min.
Lengte	184 mm
Gewicht	1,3 kg

SV15YCWZ
Excenter schuurmachine
 EAN 4966376280162

245.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 vel schuurpapier - 1 handgreep - 1 sleutel



Technische specificaties

Diameter schuurzool	150 mm
Uitslag	2,8/6,2 mm
Opgenomen vermogen	350 W
Toerental onbelast	4.200 - 11.000 tr/min.
Geluidsniveau	82 dB
Hoogte	182 mm
Gewicht	2,5 kg

SV13YAWZ
Excenter schuurmachine
 EAN 4966376279920

119.⁸³

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 schuurpapier - 1 stofzak - 1 kunststof koffer



Technische specificaties

Diameter schuurzool	125 mm
Uitslag	3,2 mm
Opgenomen vermogen	230 W
Toerental onbelast	7.000 - 12.000 tr/min.
Geluidsniveau	79 dB
Hoogte	145 mm
Gewicht	1,4 kg

SV13YBWBZ
Excenter schuurmachine
 EAN 4966376280117

95.⁰⁴

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 schuurpapier - 1 stofzak



Technische specificaties

Diameter schuurzool	125 mm
Uitslag	3,2 mm
Opgenomen vermogen	230 W
Toerental onbelast	12.000 tr/min.
Geluidsniveau	79 dB
Hoogte	145 mm
Gewicht	1,35 kg

Stofzuigers



RP350YDHWAZ

Nat- en droogstofzuiger met automatische filterreiniging

EAN 4966376281060

649,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 slang - 2 filters - 1 rubberen adapter - 1 afsluitdop
1 stofzuigerkuip - 1 plastic stofzak

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.200 W
Luchtverplaatsing	3,6 m³/min.
Max. onderdruk	25 kPa
Inhoud voor stof	25 L
Inhoud voor water	22 L
Filterklasse	H
Diameter slang	35 mm
Lengte slang	5 m
L x B x H	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg



RP350YDMWAZ

Nat- en droogstofzuiger met automatische filterreiniging

EAN 4966376281077

589,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 slang - 2 filters - 1 rubberen adapter - 1 afsluitdop
1 stofzuigerkuip - 1 plastic stofzak

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.200 W
Luchtverplaatsing	3,6 m³/min.
Max. onderdruk	25 kPa
Inhoud voor stof	25 L
Inhoud voor water	22 L
Filterklasse	M
Diameter slang	35 mm
Lengte slang	5 m
L x B x H	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg



RP500YDMWAZ

Nat- en droogstofzuiger met semi-automatische filterreiniging

EAN 4966376281138

599,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 slang - 2 filters - 1 rubberen adapter - 1 afsluitdop
1 stofzuigerkuip - 1 plastic stofzak

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.200 W
Luchtverplaatsing	3,6 m³/min.
Max. onderdruk	25 kPa
Inhoud voor stof	45 L
Inhoud voor water	40 L
Filterklasse	M
Diameter slang	35 mm
Lengte slang	5 m
L x B x H	960 x 595 x 465 mm
Gewicht	18 kg



RP250YDMWAZ

Nat- en droogstofzuiger met semi-automatische filterreiniging

EAN 4966376280971

469,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 slang - 2 filters - 1 rubberen adapter - 1 afsluitdop
1 stofzuigerkuip - 1 plastic stofzak

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.200 W
Luchtverplaatsing	3,6 m³/min.
Max. onderdruk	25 kPa
Inhoud voor stof	20 L
Inhoud voor water	16 L
Filterklasse	M
Diameter slang	35 mm
Lengte slang	5 m
L x B x H	430 x 490 x 390 mm
Gewicht	12,7 kg



RP300YDLWAZ

Nat- en droogstofzuiger

EAN 4966376281053

199,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zuigslang dia. 32 mm en 3,5 m lengte met pistool
2 metalen zuigbuis verlengstukken - 1 vloerborstelset
(met vloerinzetstuk en inzetstuk voor natzuigen)
1 platte zuigmond - 1 adapter - 1 ronde meubelborstel
1 spleetzuigmond - 1 haak - 1 buishouder - 1 PE-stofzak
1 fleece stofzak

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.000 W
Luchtverplaatsing	3,6 m³/min.
Max. onderdruk	21 kPa
Inhoud	30 L
Filterklasse	L
Diameter slang	32 mm
Lengte slang	3,5 m
Geluidsniveau	72 dB
L x B x H	391 x 398 x 658 mm
Gewicht	9,2 kg



RP250YDLWAZ

Nat- en droogstofzuiger

EAN 4966376280964

169,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 zuigslang dia. 32 mm en 3,5 m lengte met pistool
2 metalen zuigbuis verlengstukken - 1 vloerborstelset
(met vloerinzetstuk en inzetstuk voor natzuigen)
1 platte zuigmond - 1 adapter - 1 ronde meubelborstel
1 spleetzuigmond - 1 haak - 1 buishouder - 1 PE-stofzak
1 fleece stofzak

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.000 W
Luchtverplaatsing	3,6 m³/min.
Max. onderdruk	21 kPa
Inhoud	25 L
Filterklasse	L
Diameter slang	32 mm
Lengte slang	3,5 m
Geluidsniveau	72 dB
L x B x H	374 x 392 x 550 mm
Gewicht	7,8 kg



RB40VAUTZ
Blaas-zuigapparaat
 EAN 4966376278350

139,-

Excl. BTW




Standaard toebehoren
 1 stofzak

Technische specificaties



Opgenomen vermogen	550 W
Toerental onbelast	0 - 16.000 tr/min.
Luchtverplaatsing	0 - 3,8 m³/min.
Max. onderdruk	0 - 5,5 kPa
Geluidsniveau	84 dB
L x H	447 x 137 mm
Gewicht	1,7 kg

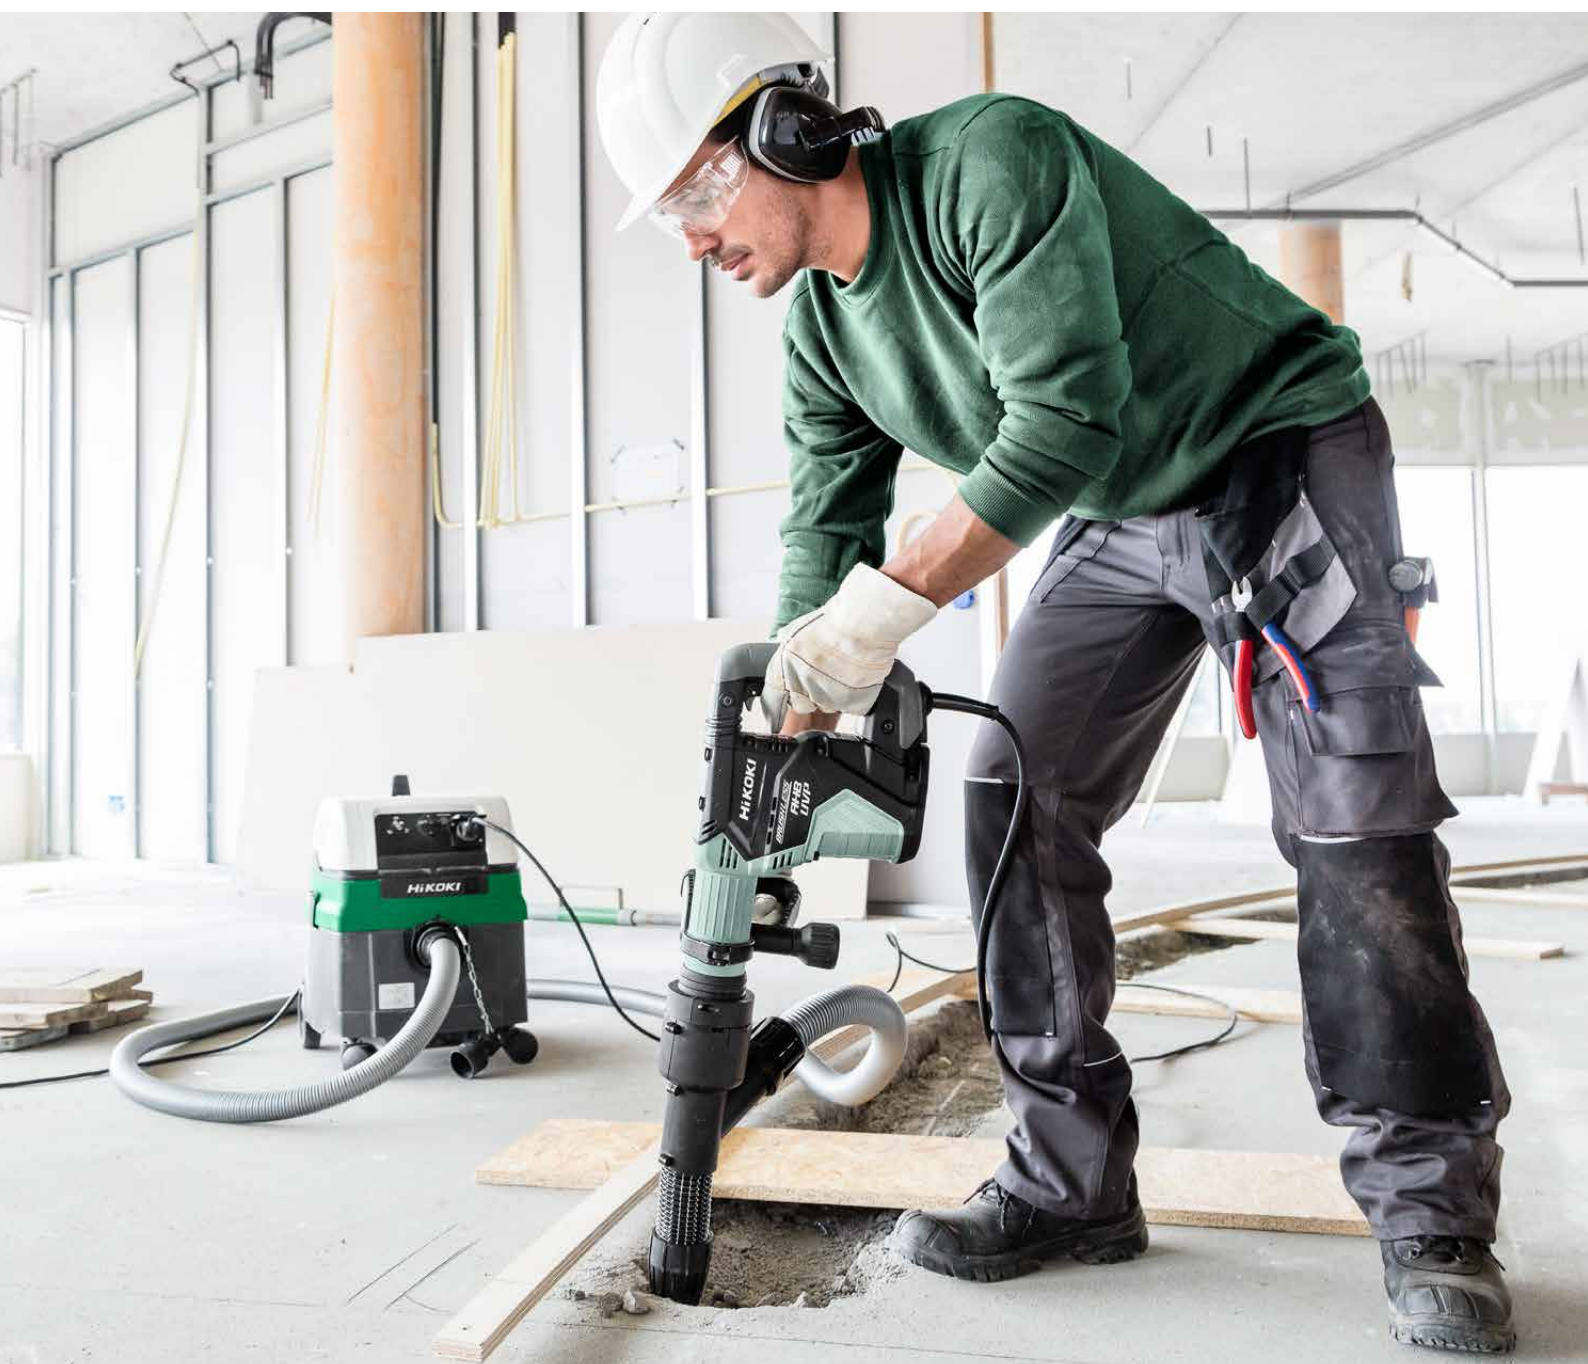

Overrig



EC58LAZ
Compressor
 EAN 4966376296897

195,-

Excl. BTW



Technische specificaties

Opgenomen vermogen	750 W
Toerental	2.450 tr/min.
Luchtverplaatsing	0,16 m³/min.
Inhoud tank	6,0 L
Druk	8 bar
Geluidsniveau	68,4 dB Lpa
	88,3 dB Lwa
	460 x 275 x 410 mm
	8,5 kg



L x B x H
 Gewicht

RH650VLAZ
Heteluchtpistool
 EAN 4966376278596

95,-

Excl. BTW



Standaard toebehoren

5-delige toebehorenset - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	2.000 W
Luchtstroom	250 - 500 L/min.
Werktemperatuur	50 - 650 °C
Neusdiameter	34,5 mm
L x B x H	245 x 85 x 254 mm
Gewicht	0,79 kg



L x B x H
 Gewicht

RH600TLAZ
Heteluchtpistool
 EAN 4966376278435

40⁵⁰

Excl. BTW



Standaard toebehoren

5-delige toebehorenset - 1 kunststof koffer

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	2.000 W
Luchtstroom	250 - 500 L/min.
Werktemperatuur	450 °C en 600 °C (2 standen)
Neusdiameter	34,5 mm
L x B x H	245 x 83 x 250 mm
Gewicht	0,57 kg



L x B x H
 Gewicht

AW150LAZ
Hogedrukreiniger
EAN 4966376297696

260³³

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 spuitpistool - 1 hoge druk slang (10m) - 1 variabel spuitstuk (met drukregelaar) - 1 turbo spuitstuk - 1 wasmiddel flacon
1 klikverbinding voor gebruik met de sproeimond
1 wateraansluiting - 1 reinigingspin - 1 spuitstuk houder
1 handvat - 1 spuitstuk steun

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	2.000 W
Werkdruk	110 bar
Max. toegestane druk	150 bar
Debiet / waterverbruik	6,67 L/min.
Hogedrukslang	10 m
L x B x H	425 x 345 x 905 mm
Gewicht	12,4 kg



AW130LAZ
Hogedrukreiniger
EAN 4966376297597

177⁶⁹

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 spuitpistool - 1 hoge druk slang (10m) - 1 variabel spuitstuk (met drukregelaar) - 1 turbo spuitstuk - 1 wasmiddel flacon
1 klikverbinding - 1 wateraansluiting - 1 reinigingspin
1 snoersteun - 1 handvat

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.600 W
Werkdruk	90 bar
Max. toegestane druk	130 bar
Max. aanvoer druk	7 bar
Debiet / waterverbruik	6,0 L/min.
Hogedrukslang	10 m
L x B x H	325 x 260 x 790 mm
Gewicht	8,3 kg



AW100LAZ
Hogedrukreiniger
EAN 4966376297474

111⁵⁷

Excl. BTW



Standaard toebehoren

1 spuitpistool - 1 hoge druk slang (5 m) - 1 variabel spuitstuk (met drukregelaar) - 1 wasmiddel flacon - 1 wateraansluiting
1 reinigingspin - 1 snoersteun - 1 pistoolsteun - 1 handvat

Technische specificaties

Opgenomen vermogen	1.400 W
Werkdruk	70 bar
Max. toegestane druk	100 bar
Max. aanvoer druk	7 bar
Debiet / waterverbruik	5,5 L/min.
Hogedrukslang	5 m
L x B x H	305 x 245 x 465 mm
Gewicht	5,4 kg



Kettingzaag- machines



CS40YWAZ Elektrische kettingzaag

EAN 4966376294473

214⁰⁵

Excl. BTW



Technische specificaties

Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/s
Kettingsteek	3/8"
Dikte aandrijfschakel	0,05"
Lengte zwaard	40 cm
Type zwaard	met neustandwiel
Inhoud olietank	150 cc
L x B x H	490 x 217 x 220 mm
Netto gewicht	5,5 kg



CS40SBWAZ Elektrische kettingzaag

EAN 4966376294428

128¹⁰

Excl. BTW



Technische specificaties

Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/s
Kettingsteek	3/8"
Dikte aandrijfschakel	0,05"
Lengte zwaard	40 cm
Type zwaard	met neustandwiel
Inhoud olietank	200 cc
Vibratieniveau	4,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	94 dB
L x B x H	445 x 270 x 198 mm
Netto gewicht	4,9 kg



CS35YWAZ Elektrische kettingzaag

EAN 4966376294381

205⁷⁹

Excl. BTW



Technische specificaties

Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/s
Kettingsteek	3/8"
Dikte aandrijfschakel	0,05"
Lengte zwaard	35 cm
Type zwaard	met neustandwiel
Inhoud olietank	150 cc
L x B x H	490 x 217 x 220 mm
Netto gewicht	5,4 kg



CS35SBWAZ
Elektrische kettingzaag

EAN 4966376294299

119⁸³

Excl. BTW



Technische specificaties

Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/s
Kettingsteek	3/8"
Dikte aandrijfschakel	0,05"
Lengte zwaard	35 cm
Type zwaard	met neustandwiel
Inhoud olietank	200 cc
Vibratieniveau	4,0 m/s ² (Tri-Axial)
Geluidsniveau	94 dB
L x B x H	445 x 270 x 198 mm
Netto gewicht	4,8 kg



CS30YWAZ
Elektrische kettingzaag

EAN 4966376294251

197⁵²

Excl. BTW



Technische specificaties

Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/s
Kettingsteek	3/8"
Dikte aandrijfschakel	0,05"
Lengte zwaard	30 cm
Type zwaard	met neustandwiel
Inhoud olietank	50 cc
L x B x H	490 x 217 x 220 mm
Netto gewicht	5,3 kg



Een nieuwe naam, dezelfde vertrouwde prestaties.

Sinds oktober 2018 heten we niet langer Hitachi Power Tools, maar HiKOKI. Met deze naamsverandering bouwen we verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft gebracht.



De juiste accessoires voor elke klus.

Boren, schroeven of zagen. Hout, steen of metaal; met de nieuwe, hoogwaardige bit- en boorsets van HiKOKI heb je altijd de juiste accessoires voor jouw machine bij de hand. De compacte en stevige cases in 3 formaten zorgen ervoor dat je jouw bitset overal goed beschermd mee naartoe neemt. Dankzij het handige slide-systeem combineer je de verschillende cases eenvoudig tot één grote bitset. Zo neem je makkelijk en snel de juiste bitsets mee naar elke klus!

Stapelbare cases

Hoogwaardige kwaliteit

Met zorg samengesteld



HiKOKI System Cases



402538
HSC I incl. vakverdeling
EAN 4549115077508

39⁵⁰
Excl. BTW



402544
HSC I leeg
EAN 4549115077560

35,-
Excl. BTW



402539
HSC II met schuim inleg
EAN 4549115077515

42⁵⁰
Excl. BTW



402545
HSC II leeg
EAN 4549115077577

40,-
Excl. BTW



402540
HSC III met schuim inleg
EAN 4549115077522

46⁵⁰
Excl. BTW



402546
HSC III leeg
EAN 4549115077584

44,-
Excl. BTW



402541
HSC IV met schuim inleg
EAN 4549115077539

48⁵⁰
Excl. BTW



402547
HSC IV leeg
EAN 4549115077591

46,-
Excl. BTW



Jouw gereedschap. Perfect beschermd.


HiKOKI System Case (HSC)

Goed gereedschap, daar ben je natuurlijk zuinig op. Speciaal daarom hebben we dit opbergsysteem ontwikkeld. Zo ontworpen dat vrijwel elke machine past in één van de vier basiskoffers dankzij de multifunctioneel gevormde inlays. Hier is uiteraard ook rekening gehouden met ruimte voor accessoires. HiKOKI System Cases worden geleverd in vier verschillende hoogtematen. Volledig stapelbaar en aan elkaar te koppelen voor extra stevigheid tijdens bijvoorbeeld het transport. En om het nog gemakkelijker te maken, is er ook een onderstel met draaibare wielen verkrijgbaar.

337109
Schuim inleg voor
WR18DSHL (HSC III)
EAN 4549115072909

22⁵⁰


Excl. BTW



337658
Schuim inleg voor
C7UY (HSC IV)
EAN 4549115081802

28⁹⁵


Excl. BTW



337529
Schuim inleg voor
C18DSL (HSC VI)
EAN 4549115079540

22⁵⁰


Excl. BTW



337742
Schuim inleg voor
P20SF (HSC III)
EAN 4549115083967

19⁵⁰


Excl. BTW



337659
Schuim inleg voor
C6U2 / C7U2 / C6BU2 / C7BU2
(HSC IV)
EAN 4549115081819

28⁹⁵

Excl. BTW



337110
Plastic inleg voor
CJ14DSL / CJ18DSL
(HSC III)
EAN 4549115072916

8⁵⁰


Excl. BTW



373135
Schuim inleg voor
DH36DP (HSC IV)
EAN 4549115175563

33,-

Excl. BTW



370588
Schuim inleg voor
C6B (HSC IV)
EAN 4549115137776

44⁵⁰

Excl. BTW



375578
Plastic inleg voor
WR36DA / WR36DB (HSC II)
EAN 4549115217256

9⁹⁰

Excl. BTW



337112
Plastic inleg voor
WF18DSL (HSC III)
 EAN 4549115072930

8⁵⁰

Excl. BTW



337764
Plastic inleg voor
SV13YA (HSC III)
 EAN 4549115084858

8⁵⁰

Excl. BTW



373070
Plastic inleg voor
G3612 / G3613 (HSC II)
 EAN 4549115174467

8⁰⁰

Excl. BTW



715699
Plastic inleg voor twee
18V machines (HSC IV)
 EAN 8717574048636

9⁵⁰

Excl. BTW



375577
Plastic inleg voor
NT1850/1865DBSL (HSC IV)
 EAN 4549115217249

9⁶⁰

Excl. BTW



337113
Plastic inleg voor
G14DSL / G18DSL (HSC II)
 EAN 4549115072947

8⁵⁰

Excl. BTW



336475
Plastic inleg voor 14 / 18V
boor-schroefmachines (HSC II)
 EAN 4549115055056

8⁵⁰

Excl. BTW



375224
Plastic inleg voor NR1890DBCL /
NR1890DBRL (HSC IV)
 EAN 4549115213081

9⁵⁰

Excl. BTW



374779
Plastic inleg voor DS/DV12DA/
DJ / WH12DA/DJ (HSC II)
 EAN 4549115210615

6³⁰

Excl. BTW



337941
Plastic inleg voor
10.8V machines (HSC I)
 EAN 4549115088726

8⁵⁰


Excl. BTW



337763
Schuiminleg voor
M8V2 (HSC IV)
 EAN 4549115084841

37⁵⁰

Excl. BTW



337288
Plastic inleg voor
DN14DSL / DN18DSL (HSC II)
 EAN 4549115075214

8⁵⁰


Excl. BTW



370330
Schuiminleg voor
DH36DBL (HSC IV)
EAN 4549115128538

25⁵⁰

Excl. BTW



337740
Plastic inleg voor
decoupeerzaag (HSC I)
EAN 4549115083943

8⁵⁰

Excl. BTW



375344
Plastic inleg (B) voor
CD3605DA (HSC IV)
EAN 4549115214323

4⁴⁰

Excl. BTW



337741
Plastic inleg voor
DH24/26/28 (HSC I)
EAN 4549115083950

8⁵⁰

Excl. BTW



337937
Plastic inleg voor
CV350V (HSC II)
EAN 4549115090927

32⁵⁰

Excl. BTW



375343
Plastic inleg (A) voor
CD3605DA (HSC IV)
EAN 4549115214316

8⁹⁰

Excl. BTW



337114
Plastic inleg voor
DH18DSL (HSC II)
EAN 4549115072954

8⁵⁰

Excl. BTW



373646
Plastic inleg voor
C3607DA (HSC IV)
EAN 4549115187139

11⁵⁰

Excl. BTW



338763
Plastic inleg voor
D20VD / DV22V (HSC II)
EAN 4549115097964

9⁵⁰

Excl. BTW



337111
Plastic inlegdeksel voor
CJ14DSL / CJ18DSL (HSC III)
EAN 4549115072923

8⁵⁰

Excl. BTW



373651
Plastic inleg voor
C18DBAL / C3606DA (HSC IV)
EAN 4549115200043

13⁻

Excl. BTW



337746
Inleg + box set groen
(HSC I)
EAN 4549115084537

7⁷⁵

Excl. BTW



402542
Box set groen (3 stuks) (HSC I)
EAN 4549115077546

4,95

Excl. BTW



711243
Opbergbox groen (HSC I)
EAN 8717574047264

1,70

Excl. BTW



711242
Opbergbox blauw (HSC I)
EAN 8717574047257

1,50

Excl. BTW



711241
Opbergbox geel (HSC I)
EAN 8717574047240

1,30

Excl. BTW



711240
Opbergbox rood (HSC I)
EAN 8717574047233

1,10

Excl. BTW



336472
Klemsluiting voor HSC
EAN 4549115054240

0,75

Excl. BTW



337743
Klemsluiting voor onderstel
EAN 4549115084506

1,25

Excl. BTW



336473
Handgreep voor HSC
EAN 4549115054257

4,75

Excl. BTW



336474
Scharnierpin voor HSC
EAN 4549115054264

0,45

Excl. BTW



402543
Onderstel met draaibare wielen voor HSC
EAN 4549115077553

42,50

Excl. BTW



A close-up photograph of a HIKOKI rotary brush drill bit being used to drill into a concrete wall. The bit is black with a circular brush head and the HIKOKI logo. A metal drill handle is visible on the left, and a metal drill cable is attached to the bottom of the bit.

Stofvrij werken. Waar je ook bent.

Bij HiKOKI vinden we de werkomstandigheden voor jou als professional ontzettend belangrijk. Daarom denken we tot in detail na over hoe we al jouw werkzaamheden zo comfortabel, maar ook zo veilig en gezond mogelijk kunnen maken. Er komt nogal wat stof vrij als je aan het boren, hakken, slijpen, schuren of zagen bent. Voor ieder project, binnen of buiten, hebben we bij HiKOKI de juiste en veiligste stofafzuigingsystemen/-accessoires en stofkappen.

TNO innovation
for life

In de bouw is stofvrij werken sinds 2013 de norm. De grote hoeveelheden kwarts- en fijnstof - die vrijkomen bij zagen en boren in steensoorten - kunnen niet alleen leiden tot hoge boetes, maar vooral tot blijvende gezondheidsschade aan de longen. HiKOKI levert stofafzuigsystemen voor nagenoeg elke machine. Daar waar stofvrij werken van belang is, heeft HiKOKI de power tools laten keuren door TNO.



783120
Stofbox met arbokap
125 mm
EAN 8717574053937

305,-

Excl. BTW



783107
Aansluitring haakse
slijpmachine 125 mm G13SB3
EAN 8717574044126

7,25

Excl. BTW



783109
Universele aansluit wartel
38 mm
EAN 8717574044157

15,25

Excl. BTW



783102
Stofkap haakse slijpmachine
125 mm zachtsteen
EAN 8717574044096

65,-


Excl. BTW



783113
Aansluitring haakse
slijpmachine 125 mm < 800 W
EAN 8717574048988

12,50

Excl. BTW



783121
Universele stofkap
incl. wartel,
geschikt voor
SDS-MAX hamers
H45MEY/ H60MEY
EAN 8717574058017

90,-

Excl. BTW



783104
Stofkap haakse slijpmachine
125 mm natuursteen
EAN 8717574044119

72⁵⁰

Excl. BTW



783115
Adapter voor hamers H65SB2/SB3,
te gebruiken met stofkap 783121
EAN 8717574049572

61⁵⁰

Excl. BTW



783123
Afzuigadapter boren
incl. wartel, voor
boorgaten tot
max. Ø180 mm
EAN 8717574058253

109.-

Excl. BTW



783106
Aansluitring accu haakse
slijpmachine 125 mm G18DBL
EAN 8717574058147

12.-

Excl. BTW



783116
Afzuigadapter boren,
voor boorgaten tot
max. Ø14 mm
EAN 8717574051292

20⁵⁰

Excl. BTW



783103
Stofkap haakse slijpmachine
230 mm zachtsteen
EAN 877574044102

89.-

Excl. BTW



783114
Rubber mondstuk voor
783121
EAN 8717574048995

10²⁵

Excl. BTW



783122
Afzuigadapter boren
incl. wartel, voor
boorgaten tot
max. Ø90 mm
EAN 8717574058246

68.-

Excl. BTW



783108
Aansluitring haakse
slijpmachine 230 mm
EAN 8718182362145

9⁵⁰

Excl. BTW



714959
Stofafzuigunit in HSC II
EAN 8717574054798

149.-

Excl. BTW



Standaard toebehoren
1 HSC II

Verantwoord gebruik in kalkzandsteen
1.000 boorgaten per 8-urige werkdag.

Verantwoord gebruik in beton/baksteen
1.750 boorgaten per 8-urige werkdag.



Goedgekeurd door:
TNO innovation
for life

Index

A		C9U3WBZ	87	DH24PH2WSZ	68	DV22VW4Z	54	G23SWU2UGZ	82
		CB18DBLW4SZ	33	DH26PB2W1Z	65	DV36DAW2Z	15	G23UDY2WKZ	81
		CB18DBLW4Z	33	DH26PC2W1Z	68	DV36DAW4Z	15	G3613DAW2Z	17
		CC14SFWAZ	94	DH28PBY2WSZ	65			G3613DBW2Z	18
AW100LAZ	108	CD3605DAW2Z	19	DH28PCWSZ	66	E		G3623DAW4Z	18
AW130LAZ	108	CE16SAUAZ	85	DH28PCY2WSZ	67			G3623DAWGZ	18
AW150LAZ	108	CG36DAW4Z	22	DH28PDWSZ	66	EBM315L	45	GP2S2UTZ	84
B		CG36DAW5Z	22	DH28PECWSZ	67	EC58LAZ	107	GP3VWAZ	84
		CH3656DAW4Z	22	DH28PMY2WSZ	67	ET36AW0Z	23	GP5VWAZ	84
		CJ160VAW1Z	89	DH30PC2WSZ	66				
		CJ160VW1Z	89	DH36DMAW2Z	16	F		H	
BCL1015	45	CJ18DSL2Z	30	DH36DMAWAZ	16			H25PVWSZ	73
BCL1415	45	CJ18DSLW4Z	30	DH36DPAW2DZ	16	FDV16VB2U3Z	56	H41MB2WSZ	73
BCL1815	46	CJ90VASTWAZ	90	DH36DPAW2Z	15	FSV10SALAZ	100	H41MEWSZ	72
BCL715	45	CJ90VSTWAZ	90	DH40MCWSZ	69			H45MEYWTZ	72
BL36200W1Z	47	CL18DSL06SZ	32	DH40MEYWSZ	69	G		H60MCWSZ	72
BSL1215	45	CL18DSL06Z	32	DH52MEYWSZ	68			H60MEYWTZ	71
BSL1225M	45	CM12YUAZ	83	DN18DSL2Z	28	G13BAWQZ	76	H65SB3WTZ	71
BSL1240M	45	CM55BU1Z	83	DN18DSL4Z	28	G13BYWQZ	75	H65SD3WTZ	71
BSL1430C	45	CM9UBYWSZ	83	DS12DAW4Z	40	G13SB3SDZ	83	H70SALAZ	70
BSL1450	46	CN16SAUAZ	85	DS12DAWEZ	40	G13SB3YGZ	76	H70SDLAZ	70
BSL1460	46	CR13V2WSZ	91	DS12DAWFZ	40	G13SE2YHZ	77	H90SGWAZ	70
BSL1830C	46	CR13VEYWSZ	90	DS12DDW4Z	39	G13SE2YZZ	77		
BSL1830C Twin pack	46	CR18DBLW4SZ	32	DS12DDWHZ	39	G13SN2Y3Z	78	K	
BSL1860	46	CR18DBLW4Z	32	DS18DBL2W2Z	24	G13SN2YLZ	78		
BSL2530	46	CR36DAW4Z	19	DS18DBL2W4Z	24	G13SR4YGZ	78	KC12DAWAZ	39
BSL3620	46	CR36DAWGZ	19	DS18DBSLW3Z	24	G13STAYGZ	78	KC12DAWBZ	39
BSL3625	47	CS30YWAZ	111	DS18DBSLW6Z	24	G13SWYIMZ	77	KC18DBDLWDZ	37
BSL3626	47	CS35SBWAZ	111	DS18DBSLWNZ	24	G13VAWKZ	75	KC18DG4LWDZ	38
BSL3626X	47	CS35YWAZ	110	DS18DJLWCZ	26	G13VEWQZ	75	KC18DPLWDZ	37
BSL3660	47	CS3630DAW4Z	21	DS18DJLWKPZ	26	G13YC2LAZ	76	KC18DRBLWBDZ	38
BSL36A18	43	CS40SBWAZ	110	DS18DJLWLZ	25	G13YGWQZ	75	KC18DRBLWDZ	38
BSL36A18 Twin pack	43	CS40YWAZ	110	DS18DJLWQZ	25	G15VAWKZ	79		
BSL36B18	43	CV18DBLW2Z	33	DS18DSL2Z	25	G15YC2LBZ	79	M	
BSL36B18 Twin pack	43	CV18DBLW4Z	33	DS18DSLW4Z	25	G18DBBALW2Z	31		
C		CV350VW1Z	91	DS36DAW2Z	15	G18DBBALW5Z	31	M12V2WSZ	96
				DS36DAW4Z	15	G18DBBLW2Z	31	M12VEUTZ	97
		D		DV12DAW4Z	40	G18DBBLW5Z	31	M8SA2LAZ	97
				DV12DAWFZ	40	G18DBBVLW2Z	31	M8V2WSZ	97
C12LCHUTWZ	93	D10VC3WCZ	53	DV12DDW4Z	40	G18DBBVLW5Z	31		
C12LCHUTZ	93	D10VFWUZ	52	DV12DDWHZ	40	G18DSL3Z	31	N	
C12RSH2WAZ	93	D10VGWUZ	51	DV16VWUZ	56	G18SE4UDZ	79		
C18DBALW2Z	30	D10YBM1Z	56	DV18DBL2W2Z	27	G18SW2WAZ	79	NR1890DBCLW7Z	33
C18DBALW4Z	30	D13VB3LBZ	53	DV18DBL2W4Z	27	G23BYEWKZ	80	NR1890DBCLW9Z	33
C3606DAW2Z	19	D13VFWUZ	51	DV18DBSLW3Z	27	G23MRUAW6Z	81	NT1850DBSLW4Z	34
C3607DAW2Z	18	D13VGWUZ	51	DV18DBSLW6Z	27	G23MRUAWKZ	81	NT1865DBALW4Z	
C3610DRAW4Z	20	D13VLWDZ	52	DV18DBSLWQZ	27	G23SC4UDZ	81	(NT1865DMA)	34
C3610DRAWAZ	20	D13WAZ	53	DV18SDSLW4SZ	27	G23STCPZ	80	NT1865DBSLW4Z	
C7BUMW1Z	87	D6SHUAZ	52	DV20VB2WSZ	55	G23STWAZ	82	(NT1865DM)	34
C7MFALAZ	88	DB3DL2WCZ	41	DV20VB2WUZ	55	G23SW2CPZ	80		
C7SSUTZ	88	DH18DBLW2DZ	28	DV20VB2WVZ	55	G23SW2W7Z	82	P	
C7U3W1Z	88	DH18DBLW2Z	28	DV20VDW4Z	54	G23SW2WWZ	82		
C8FSEUAWZ	92	DH18DBLW4Z	28					P18DSLW2Z	32
C8FSEUAZ	92	DH24PG2WSZ	65						
C8FSHEUAWZ	92								
C8FSHEUAZ	91								
C9BU3WBZ	87								

P18DSLW4Z	32	UC3SFLW0Z	44	337659	115	783113	120
P20SA2UAZ	96	UM12VSTLAZ	63	337740	117	783114	121
P20SFWAZ	96	UM16VSTLAZ	63	337741	117	783115	121

R

R18DSLW4Z	35
RB18DSL4Z	35
RB36DAW4Z	22
RB40VAUTZ	105
RH600TLAZ	107
RH650VLAZ	107
RP250YDLWAZ	104
RP250YDMWAZ	104
RP300YDLWAZ	104
RP350YDHWAZ	103
RP350YDMWAZ	103
RP3608DAW4Z	21
RP3608DBW4Z	21
RP500YDMWAZ	103

S

SAT180L2Z	84
SAY150AV2Z	85
SB10V2WAZ	99
SB8V2WAZ	99
SP18VAUAZ	85
SV12SDUAZ	99
SV12SGWBZ	100
SV12SHWBZ	100
SV13YAWBZ	101
SV13YBWBZ	101
SV15YCWAZ	101

U

UB18DAW4Z	35
UB18DELL0Z	35
UB18DGLLOZ	35
UB18DJLL0Z	35
UC10SL2W0Z	44
UC12SL2W0Z	44
UC18YGL2W0Z	44
UC18YKSLW0Z	44
UC18YML2W0Z	44
UC18YRLW0Z	44
UC18YSL3W0Z	42
UC18YSL3WA3	43
UC18YSL3WB3	43
UC18YSL3WEZ	43
UC18YSL3WFZ	43
UC18YTSW0Z	42
UC36YSLW0Z	44

UC3SFLW0Z	44
UM12VSTLAZ	63
UM16VSTLAZ	63
UR18DSALW4Z	36
UR18DSLW4Z	36
UR18DSMLW4Z	36

V

VTV16L3Z	54
----------	----

W

W4YDLAZ	58
W6V4LAZ	57
W6VA4WAZ	57
W6VB3WFZ	58
W6VMWAZ	58
W8VB2WFZ	57
WF18DSL06SZ	30
WF18DSL06Z	30
WH12DAW4Z	41
WH12DAWFZ	41
WH12DDW4Z	41
WH12DDWHZ	41
WH18DBDL2W2Z	29
WH18DBDL2W4Z	29
WH36DBW2Z	16
WR14VEWAZ	61
WR16SEWAZ	61
WR18DBDL2W2Z	29
WR18DBDL2W4Z	29
WR18DSHLL2Z	29
WR18DSHLW4Z	29
WR22SEWAZ	60
WR25SEWAZ	60
WR36DAW2Z	17
WR36DBW2Z	17

3

336472	118
336473	118
336474	118
336475	116
337109	115
337110	115
337111	117
337112	116
337113	116
337114	117
337288	116
337529	115
337658	115

337659	115
337740	117
337741	117
337742	115
337743	118
337746	117
337763	116
337764	116
337937	117
337941	116
338763	117
370330	117
370588	115
373070	116
373135	115
373646	117
373651	117
374779	116
375224	116
375343	117
375344	117
375577	116
375578	115

4

402538	114
402539	114
402540	114
402541	114
402542	118
402543	118
402544	114
402545	114
402546	114
402547	114

7

711240	118
711241	118
711242	118
711243	118
712600	94
712650	94
714959	121
715699	116
783102	120
783103	121
783104	121
783106	121
783107	120
783108	121
783109	120

HITACHI POWER TOOLS heet nu:

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Nederland B.V.

Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40

Verkoop: 030-608 40 50

Fax Verkoop: 030-606 72 66

verkoop@hikoki-powertools.nl

HiKOKI Power Tools België N.V./S.A.

Koningin Astridlaan 51, 1780 Wemmel

Tel. 02/4601720

Fax 02/4602542

info@hikoki-powertools.be

**Volg ons ook op social media en
mis helemaal niets meer van HiKOKI**



hikoki-powertools.nl
hikoki-powertools.be

Prijzen in deze catalogus zijn geldig tot 1 februari 2020.

Prijzen zijn exclusief BTW en geldig zolang de voorraad strekt.

Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.

Alleen voor België: Recupel en Bebat niet inbegrepen.

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holdings.com